


Date
Customer
Project
Type

Nyto Semi-Recessed Adjustable 50 1x LED 3000K Spot DE Black Structure



Nyto es sutil, pero te permite darle un toque personal al espacio o combinarlo con un color ya presente en el interior. Con muchas opciones de iluminación, colores y aplicaciones, Nyto encaja perfectamente en una gran variedad de espacios y ambientes.





Specifications


Material	13846632		
Tipo de fuente de luz	LED		
Tipo de LED	BRIDGELUX V6 HD G8		
Tecnología LED	COB LED		
CRI	Min. 90		
Temperatura del color	3000K		
Vida Útil	L80B10 @50.000 horas		
Lámpara Incluida	Sí		
Número de fuentes de luz	1		
Código de flujo CIE	99 100 100 100 59		
Binning (SDCM)	2		
Dirección de la luz	Directo		
Óptica	Colimador		
Ángulo de Apertura medido (°)	17,0		
Voltaje de entrada	Driver de corriente constante requerido		
Clasificación eléctrica	III		
Clasificación del IP	20		
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960		
Interio/Exterior	Interior		
Aplicación	Techo, Pared		
Montaje	Semi-Embotrado		
Tamaño de corte (mm)	ø40		
Profundidad de montaje (mm)	110,0		
Ajustabilidad	H 360° V 0°/+90°		
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1		
Color principal & Acabado principal	Negro, Estructura		
Peso bruto (g)	293,0		
Corriente de accionamiento (mA)	350	500	700
Min. forward voltage (Vf)	15,4	15,8	16,5
Max. forward voltage (Vf)	18,8	19,4	20,1
Connected load (W)	6,0	8,8	12,8
Flujo luminoso por lámpara (lm)	438	593	767
Eficacia (lm/W)	73	67	60

Índice de deslumbramiento	6	7	8
Remark	• Este producto está disponible con varias opciones Direct Custom. Descúbrelas todas en la página web de Modest Recessed o solicita un presupuesto.		

TM30 & CRI diagram

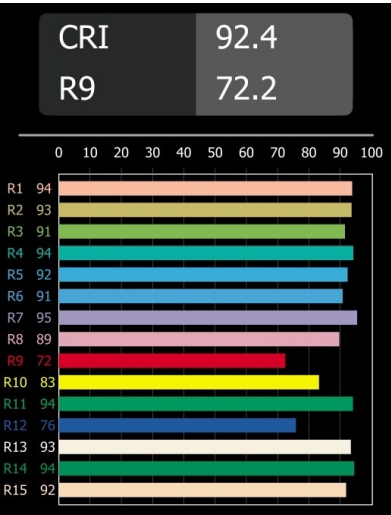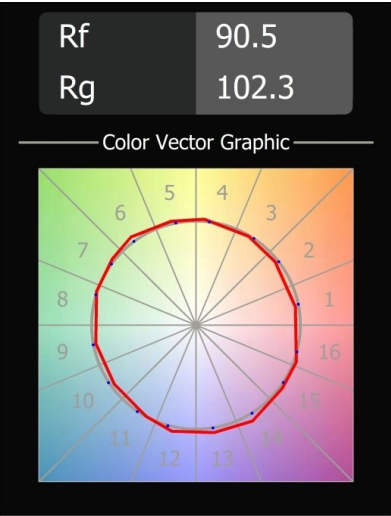


Light distribution & beam diagram

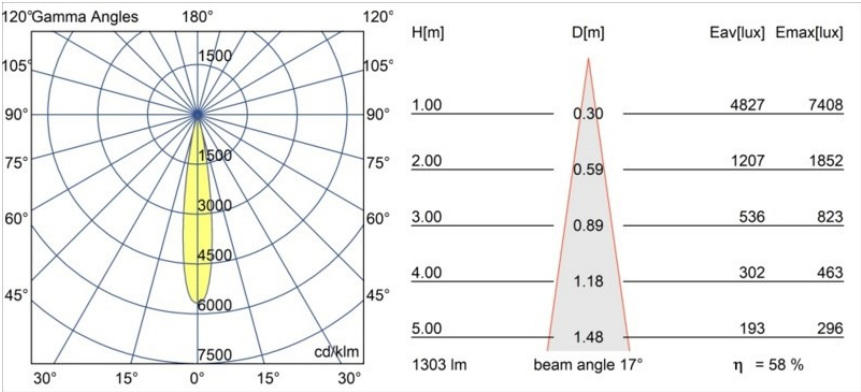


Diagrams

Accesorios Instalación



10889530 Installation Housing 123x100x80



12293130 Plaster Kit 100x120-40 1x

Choose a required accessory