




Date	
Client	
Projet	
Type	

*Nyto Semi-Recessed Adjustable 50 1x LED 3000K Medium DE Black Structure*

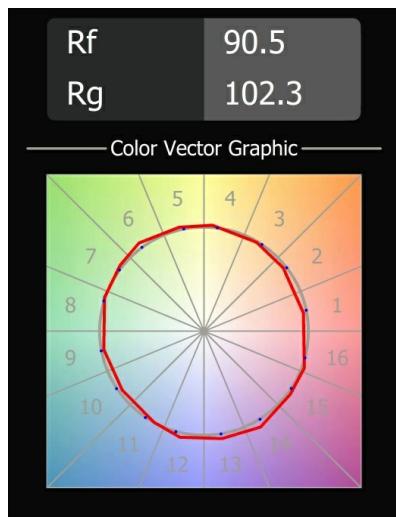
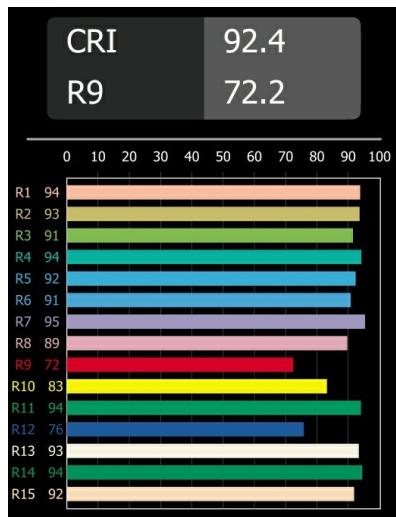
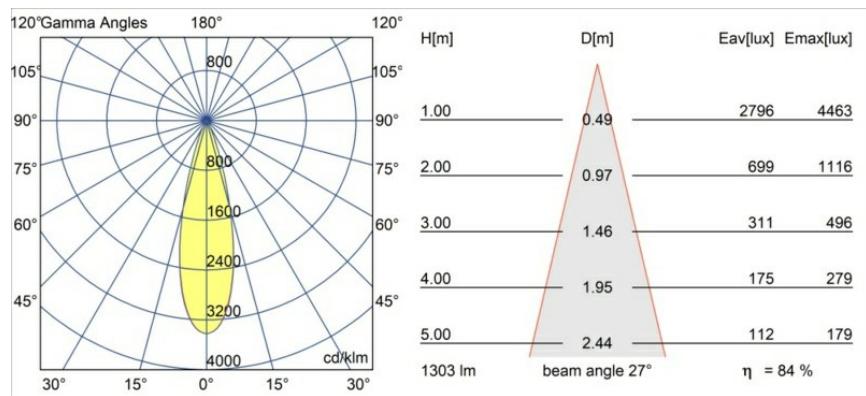


Nyto est discret, mais vous permet d'ajouter une touche personnelle à votre espace ou d'harmoniser avec une teinte existante dans votre intérieur. Avec de nombreuses options d'éclairage, de couleurs et d'applications, Nyto s'adapte parfaitement à tous types d'espaces.


Caractéristiques

Matériaux	13846732
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	BRIDGELUX V6 HD G8
Technologie LED	LED COB
CRI	Min. 90
Température de Couleur	3000K
Durée de Vie	L80B10 à 50 000 heures
Ampoule incluse	Oui
Nombre de Sources Lumineuses	1
Code de flux CIE	99 100 100 100 84
Groupement (SDCM)	2
Direction de la Lumière	Bas
Optique	Collimateur
Faisceau mesuré (°)	28,0
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis
Classe Électrique	III
Indice de protection IP	20
Essai au fil incandescent (°C)	960
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Plafond, Mur
Montage	Semi-Encastré
Taille de découpe (mm)	Ø40
Profondeur de montage (mm)	110,0
Ajustabilité	H 360° V 0°/+90°
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Couleur Principale & Finition Principale	Noir, Structure
Poids brut (g)	293,0
Courant du driver (mA)	350 500 700 900
Min. forward voltage (Vf)	15,4 15,8 16,5 17,0
Max. forward voltage (Vf)	18,8 19,4 20,1 20,8
Connected load (W)	6,0 8,8 12,8 17,0
Flux lumineux par lampe (lm)	629 851 1101 1205
Efficacité (lm/W)	105 97 86 71


UGR	11	12	13	13
Commentaire	• Ce produit est disponible avec plusieurs options Direct Custom. Découvrez-les toutes sur la page web de Modest Recessed ou demandez un devis.			

**TM30 & CRI diagrammes**

**Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau**


### *Accessoires d'Eclairage d'installation*



**10889530** Installation Housing 123x100x80



**12293130** Plaster Kit 100x120-40 1x

 Choisir un accessoire requis