


Datum
Klant
Project
Soort

Nyto Semi-Recessed Adjustable 50 1x LED 3000K Medium DE Black Structure



Nyto is subtiel, maar geeft je de vrijheid om een persoonlijke touch aan de ruimte te geven of een kleur uit het interieur te laten terugkomen. Met veel keuze in verlichting, kleuren en toepassingen past Nyto perfect in allerlei plekken en ruimtes.

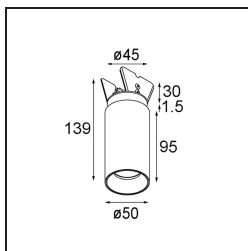


Specificaties

Materiaal	13846732
Type Lichtbron	LED
LED type	BRIDGELUX V6 HD G8
LED technologie	Led-COB
CRI	Min. 90
Kleurtemperatuur	3000K
Levensduur	L80B10 bij 50.000 Uur
Lamp inbegrepen	Ja
Aantal Lichtbronnen	1
CIE-fluxcode	99 100 100 100 84
Binning (SDCM)	2
Lichtrichting	Omlaag
Optisch	Collimator
Gemeten gradenbundel (°)	28,0
Ingangsspanning	Aandrijving Gelijkstroom Vereist
Elektriciteitsklasse	III
IP-klasse	20
Gloeidraadtest (°C)	960
Binnen/Buiten	Binnen
Toepassing	Plafond, Wand
Montage	Semi-Inbouw
Inbouwopening (mm)	ø40
Montagediepte (mm)	110,0
Verstelbaarheid	H 360° V 0°/+90°
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Zwart, Structuur
Brutogewicht (g)	293,0
Stroom driver (mA)	350 500 700 900
Min. forward voltage (Vf)	15,4 15,8 16,5 17,0
Max. forward voltage (Vf)	18,8 19,4 20,1 20,8
Connected load (W)	6,0 8,8 12,8 17,0
Lumenoutput per lampunit (lm)	629 851 1101 1205
Efficiëntie (lm/W)	105 97 86 71
UGR	11 12 13 13


Opmerking • Dit product is beschikbaar in verschillende Direct Custom-opties. Ontdek ze allemaal op de Modest

Recessed webpagina of vraag een offerte aan.

TM30 & CRI Diagrammen

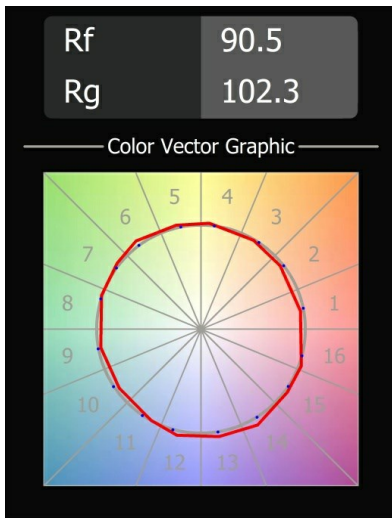


Lichtspreading & Stralingsdiagram

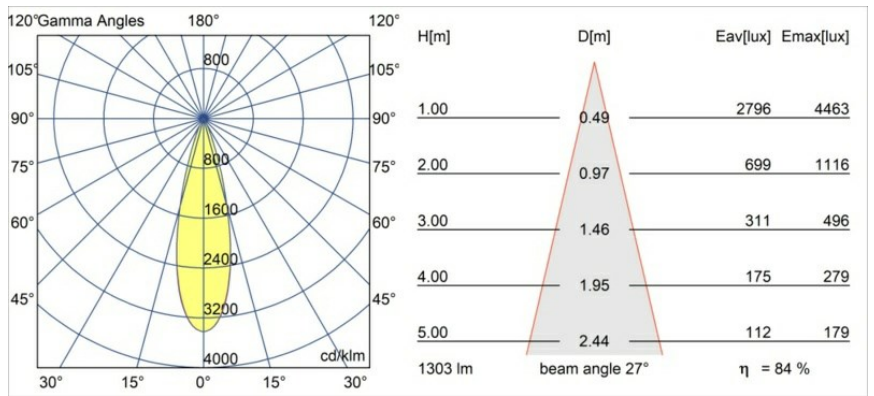


Diagrammen

Installatie Accessoires

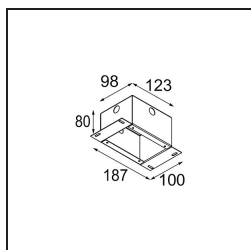

10889530 Installation Housing 123x100x80

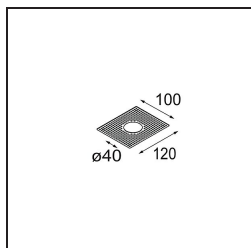

12293130 Plaster Kit 100x120-40 1x

■ Kies een vereist accessoire