




Date
Client
Projet
Type

Shellby Recessed 1x IP55 LED 2700K DE Cast Grey Matt




Caractéristiques


Caractéristiques

Matériaux	12180004		
Type de Source Lumineuse	LED		
Type de LED	BRIDGELUX V6 HD G7		
Technologie LED	LED COB		
CRI	Min. 90		
Température de Couleur	2700K		
Durée de Vie	L80B10 à 50 000 heures		
Ampoule incluse	Oui		
Nombre de Sources Lumineuses	1		
Code de flux CIE	48 81 97 100 22		
Groupement (SDCM)	2		
Direction de la Lumière	Bas		
Optique	Collimateur		
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis		
Classe Électrique	III		
Indice de protection IP	55		
Essai au fil incandescent (°C)	960		
Intérieur/extérieur	Intérieur		
Application	Plafond, Mur		
Montage	Encastré		
Taille de découpe (mm)	Ø177		
Profondeur de montage (mm)	100,0		
Ajustabilité	Not Applicable		
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1		
Couleur Principale & Finition Principale	Cast Grey, Mat		
Poids brut (g)	1080,0		
Courant du driver (mA)	350	500	700
Min. forward voltage (Vf)	14,8	15,2	15,9
Max. forward voltage (Vf)	18,0	18,6	19,5
Connected load (W)	5,7	8,5	12,4
Flux lumineux par lampe (lm)	156	211	273
Efficacité (lm/W)	27	25	22
UGR	27	28	29

La lumière de Shellby est celle du Soleil le jour et celle de la Lune la nuit. Tel le Soleil, il offre une lumière générale puissante qui éclaire sans conteste votre espace et vous donne de l'énergie pour vos activités quotidiennes. Telle la Lune, il veille, diffusant une lumière plus douce qui inspire le calme et la chaleur. Des fonctions opposées, tout-en-un.

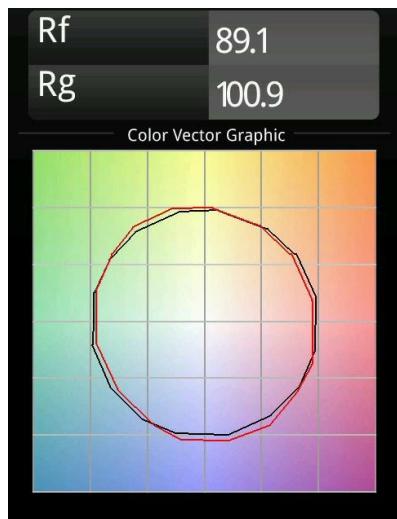
TM30 & CRI diagrammes


Accessoires d'Eclairage décoratives




- 12183082** Skin Shellby Bronze Anodised
12183041 Skin Shellby Champagne Anodised
12183042 Skin Shellby Gold Anodised
12183092 Skin Shellby Pearly White Matt
12183084 Skin Shellby Silver Bronze Anodised

Accessoires d'Eclairage d'installation



- 12182030** Installation Housing 280x350x100x380



- 12293030** Gypsum Fibreboard 290x280

 Choisir un accessoire requis