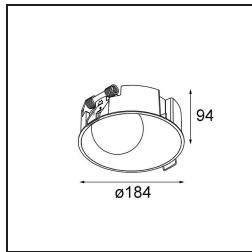




Date
Client
Projet
Type

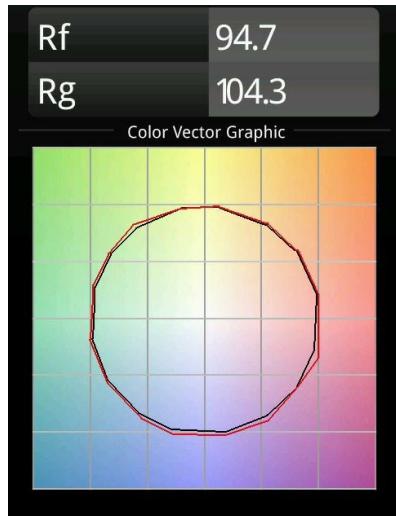
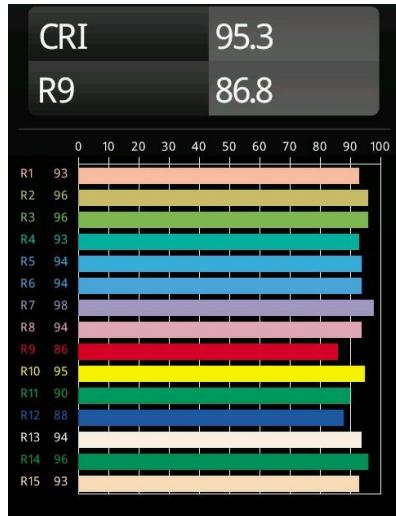
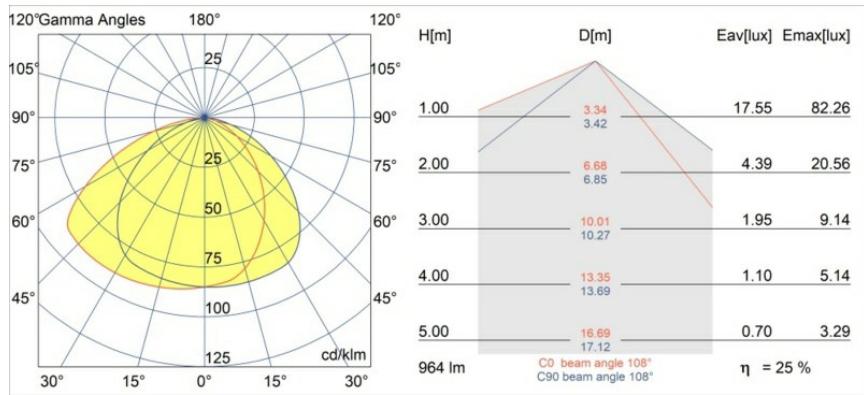
Shellby Recessed 184 1x IP55 LED 1800-3000K WD DE Cast Grey Matt




Caractéristiques

Matériaux	12180204
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	BRIDGELUX WARM DIM 12W
Technologie LED	LED COB
CRI	Min. 95
Température de Couleur	1800-3000K (Warm Dim)
Durée de Vie	L80B10 à 50 000 heures
Ampoule incluse	Oui
Nombre de Sources Lumineuses	1
Code de flux CIE	47 81 97 100 26
Groupement (SDCM)	3
Direction de la Lumière	Bas
Optique	Collimateur
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis
Classe Électrique	III
Indice de protection IP	55
Essai au fil incandescent (°C)	960
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Plafond, Mur
Montage	Encastré
Taille de découpe (mm)	Ø177
Profondeur de montage (mm)	100,0
Ajustabilité	Not Applicable
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Couleur Principale & Finition Principale	Cast Grey, Mat
Poids brut (g)	1080,0
Courant du driver (mA)	350
Min. forward voltage (Vf)	30,6
Max. forward voltage (Vf)	37,0
Connected load (W)	12,0
Flux lumineux par lampe (lm)	247
Efficacité (lm/W)	28
UGR	28

La lumière de Shellby est celle du Soleil le jour et celle de la Lune la nuit. Tel le Soleil, il offre une lumière générale puissante qui éclaire sans conteste votre espace et vous donne de l'énergie pour vos activités quotidiennes. Telle la Lune, il veille, diffusant une lumière plus douce qui inspire le calme et la chaleur. Des fonctions opposées, tout-en-un.


TM30 & CRI diagrammes

Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau


Accessoires d'Eclairage décoratives




- 12183082** Skin Shellby Bronze Anodised
12183041 Skin Shellby Champagne Anodised
12183042 Skin Shellby Gold Anodised
12183092 Skin Shellby Pearly White Matt
12183084 Skin Shellby Silver Bronze Anodised

Accessoires d'Eclairage d'installation



- 12182030** Installation Housing 280x350x100x380



- 12293030** Gypsum Fibreboard 290x280

■ Choisir un accessoire requis