



*Straw 60 Linear Batwing Up 1260 lx LED 2700K DALI DI*




**Spezifikationen**

Material	98650000
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	LEDLINE STRAW PRO9
LED-Technologie	LED-Platine
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	2700K
Lebensdauer	L95 B05 bei 50.000 Stunden
Anzahl Lichtquellen	1
CIE-Fluxcode	0 0 0 1 80
Binning (SDCM)	3
Lichtrichtung	Aufwärts
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	130,0
Eingangsspannung	230 V
Luminaire power (W)	24,7
Schutzart	20
Dimmprotokoll	DALI
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Decke
Bruttogewicht (g)	0,001
Lumenleistung (lm)	2621
Effizienz (lm/W)	106
UGR	0
Bemerkung	• 3500K auf Anfrage

**TM30 & CRI Diagramm**

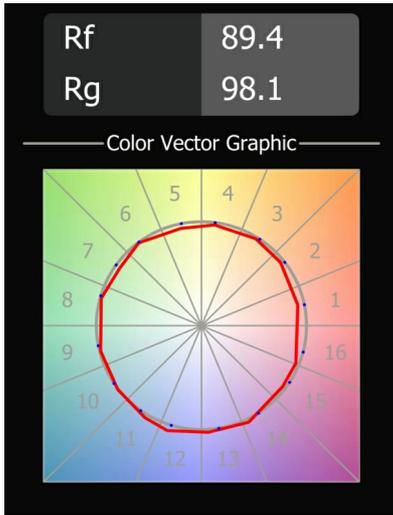

**Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve**

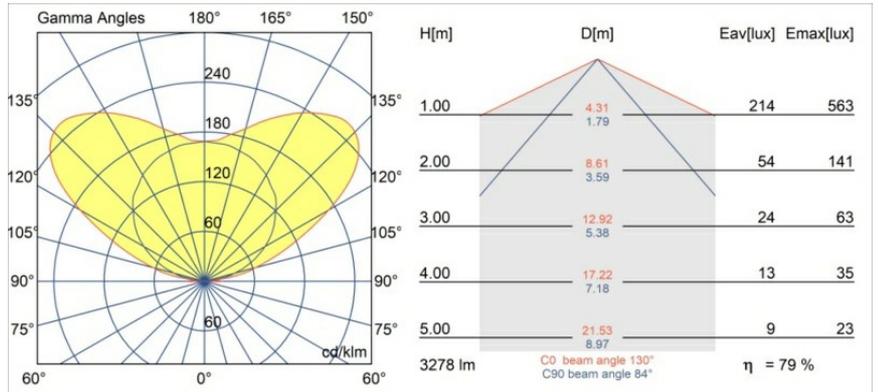

Diagramm