


Datum
Klant
Project
Soort

*Straw 60 Linear Batwing Up 1260 lx LED 2700K DALI DI*




**Specificaties**

Materiaal	98650000
Type Lichtbron	LED
LED type	LEDLINE STRAW PRO9
LED technologie	Led-printplaat
CRI	Min. 90
Kleurtemperatuur	2700K
Levensduur	L95B05 bij 50.000 Uur
Aantal Lichtbronnen	1
CIE-fluxcode	0 0 0 1 80
Binning (SDCM)	3
Lichtrichting	Omhoog
Gemeten gradenbundel (°)	130,0
Ingangsspanning	230 V
Luminaire power (W)	24,7
IP-klasse	20
Protocol Voor Dimmen	DALI
DALI Standard	DALI-2
Binnen/Buiten	Binnen
Toepassing	Plafond
Brutogewicht (g)	0,001
Lumenoutput per lampunit (lm)	2621
Efficiëntie (lm/W)	106
UGR	0
Opmerking	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3500K op verzoek</li> <li>• Kies je voor een 75% outputmodule of combineer je de armatuur met een uplightmodule, dan behaalt deze een UGR-waarde van 19 of lager.</li> </ul>

**TM30 & CRI Diagrammen**



**Lichtspreading & Stralingsdiagram**

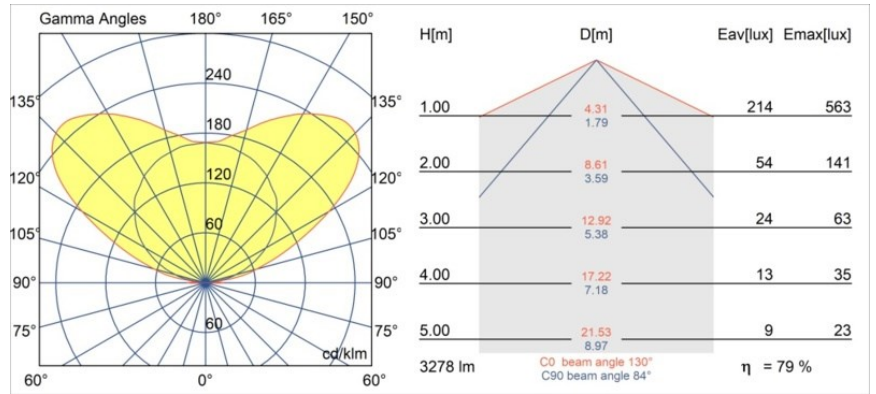

Diagrammen