


Datum
Kunde
Projekt
Art

*Straw 60 Linear Batwing Up 1820 1x LED 2700K DALI DI*




**Spezifikationen**

Material	98650100
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	LEDLINE STRAW PRO9
LED-Technologie	LED-Platine
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	2700K
Lebensdauer	L95 B05 bei 50.000 Stunden
Anzahl Lichtquellen	1
CIE-Fluxcode	0 0 0 1 80
Binning (SDCM)	3
Lichtrichtung	Aufwärts
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	130,0
Eingangsspannung	230 V
Luminaire power (W)	47,1
Schutzart	20
Dimmprotokoll	DALI
DALI Standard	DALI-2
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Decke
Bruttogewicht (g)	0,001
Lichtstrom pro Lampe (lm)	5241
Effizienz (lm/W)	111
UGR	0
Bemerkung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3500K auf Anfrage</li> <li>• Wählt man ein Modul mit 75 % Lichtleistung oder kombiniert die Leuchte mit einem Uplight-Modul, wird ein UGR-Wert von 19 oder niedriger erreicht.</li> </ul>

**TM30 & CRI Diagramm**



**Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve**

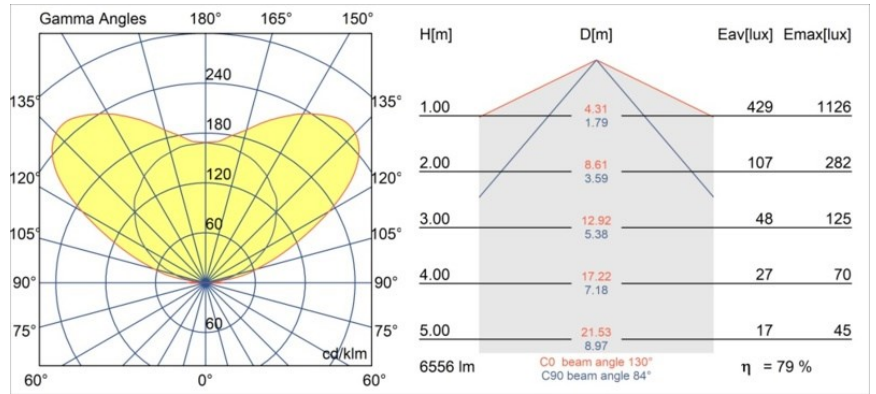

Diagramm