

 Date

 Customer

 Project

 Type

Straw 60 Linear Batwing Up 1820 lx LED 2700K DALI DI



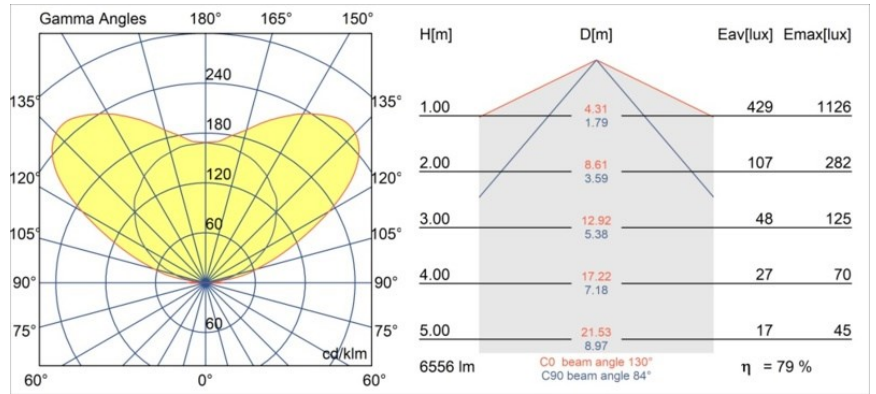
Specifications

Material	98650100
Tipo de fuente de luz	LED
Tipo de LED	LEDLINE STRAW PRO9
Tecnología LED	PCB LED
CRI	Min. 90
Temperatura del color	2700K
Vida Útil	L95B05 @50.000 horas
Número de fuentes de luz	1
Código de flujo CIE	0 0 0 1 80
Binning (SDCM)	3
Dirección de la luz	Indirecto
Ángulo de Apertura medido (°)	130,0
Voltaje de entrada	230V
Luminaire power (W)	47,1
Clasificación del IP	20
Protocolo de regulación	DALI
DALI Standard	DALI-2
Interio/Exterior	Interior
Aplicación	Techo
Peso bruto (g)	0,001
Flujo luminoso por lámpara (lm)	5241
Eficacia (lm/W)	111
Índice de deslumbramiento	0
Remark	<ul style="list-style-type: none"> • 3500K bajo pedido • Al elegir un módulo con una salida del 75 % o al combinar la luminaria con un módulo uplight, se alcanza un valor UGR de 19 o inferior.

TM30 & CRI diagram



Light distribution & beam diagram



Diagrams