MODULAR LIGHTING — INSTRUMENTS

| | |
|---|---|
| Date | |
| Client | |
| Projet | |
| Type | |

*Straw 60 Linear Batwing Up 1820 1x LED 2700K DALI DI*




## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Matériaux | 98650100 |
| Type de Source Lumineuse | LED |
| Type de LED | LEDLINE STRAW PRO9 |
| Technologie LED | PCB de LED |
| CRI | Min. 90 |
| Température de Couleur | 2700K |
| Durée de Vie | L95B05 à 50 000 heures |
| Nombre de Sources Lumineuses | 1 |
| Code de flux CIE | 0 0 0 1 80 |
| Groupement (SDCM) | 3 |
| Direction de la Lumière | Haut |
| Faisceau mesuré (°) | 130,0 |
| Tension d'Entrée | 230 V |
| Luminaire power (W) | 47,1 |
| Indice de protection IP | 20 |
| Protocole de Variation | DALI |
| Intérieur/extérieur | Intérieur |
| Application | Plafond |
| Poids brut (g) | 0,001 |
| Flux lumineux par lampe (lm) | 5241 |
| Efficacité (lm/W) | 111 |
| UGR | 0 |
| Commentaire | • 3500K sur demande<br>• En choisissant un module avec une puissance de sortie de 75 % ou en combinant le luminaire avec un module uplight, on obtient une valeur UGR de 19 ou moins. |

Modular Lighting Instruments se réserve le droit de modifier les matériaux, les dimensions et les caractéristiques sans préavis. En matière d'éclairage, la technologie évolue rapidement
Dernière fiche technique et documentation disponibles sur www.supermodular.com - 2025-11-04, 07:45:45 PM - ©Modular Lighting Instruments

## *TM30 & CRI diagrammes*

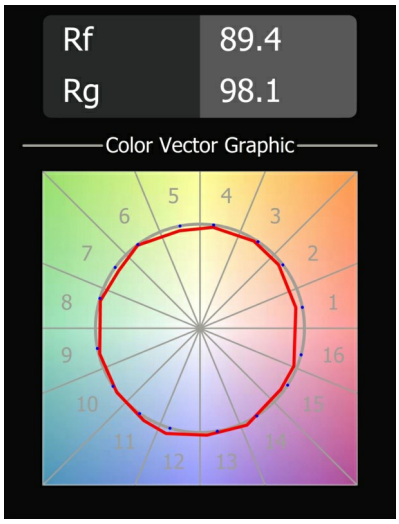


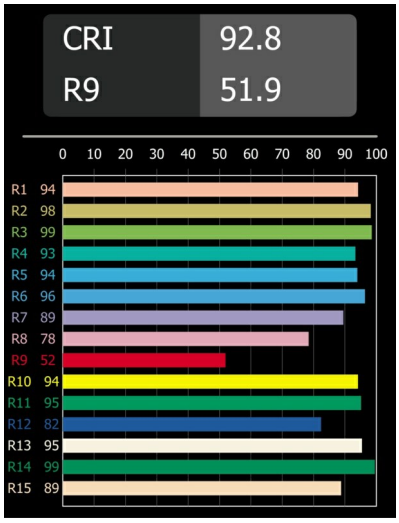

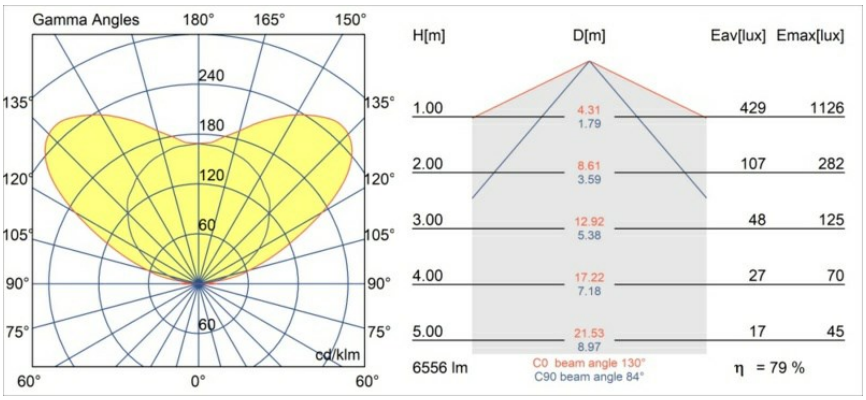
## *Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau*