





Date
Client
Projet
Type

*Straw 60 Linear 1x LED 2700K DALI DI Black Matt*



### **Caractéristiques**

Matériaux	98650902
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	LEDLINE STRAW PRO9
Technologie LED	PCB de LED
CRI	Min. 90
Température de Couleur	2700K
Durée de Vie	L95B05 à 50 000 heures
Nombre de Sources Lumineuses	1
Code de flux CIE	69 94 99 100 73
Groupement (SDCM)	3
Direction de la Lumière	Bas
Faisceau mesuré (°)	101,0
Tension d'Entrée	230 V
Luminaire power (W)	55,0
Indice de protection IP	20
Protocole de Variation	DALI
DALI Standard	DALI-2
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Plafond
Couleur Principale & Finition Principale	Noir, Mat
Poids brut (g)	0,001
Flux lumineux par lampe (lm)	6099
Efficacité (lm/W)	111
UGR	26
Commentaire	<ul style="list-style-type: none"><li>• 3500K sur demande</li><li>• En choisissant un module avec une puissance de sortie de 75 % ou en combinant le luminaire avec un module uplight, on obtient une valeur UGR de 19 ou moins.</li></ul>

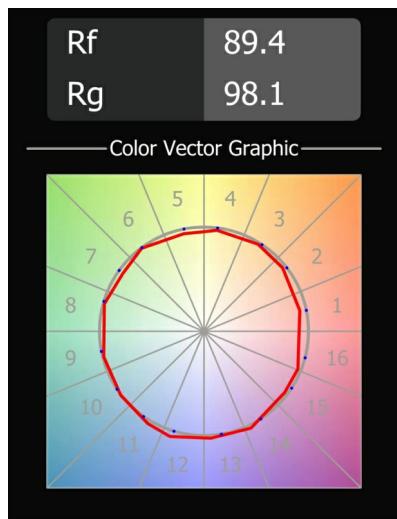**TM30 & CRI diagrammes**

**Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau**
