





Datum \_\_\_\_\_  
Kunde \_\_\_\_\_  
Projekt \_\_\_\_\_  
Art \_\_\_\_\_

*Straw 60 Linear Batwing 1260 1x LED 2700K DALI DI Black Matt*



### **Spezifikationen**

Material	98651602
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	LEDLINE STRAW PRO9
LED-Technologie	LED-Platine
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	2700K
Lebensdauer	L95 B05 bei 50.000 Stunden
Anzahl Lichtquellen	1
CIE-Fluxcode	64 93 99 100 63
Binning (SDCM)	3
Lichtrichtung	Abwärts
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	104,0
Eingangsspannung	230 V
Luminaire power (W)	36,2
Schutzart	20
Dimmprotokoll	DALI
DALI Standard	DALI-2
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Decke
Primärfarbe & Primäres Finish	Schwarz, Matt
Bruttogewicht (g)	0,001
Lichtstrom pro Lampe (lm)	3498
Effizienz (lm/W)	97
UGR	26
Bemerkung	<ul style="list-style-type: none"><li>• 3500K auf Anfrage</li><li>• Wählt man ein Modul mit 75 % Lichleistung oder kombiniert die Leuchte mit einem Uplight-Modul, wird ein UGR-Wert von 19 oder niedriger erreicht.</li></ul>

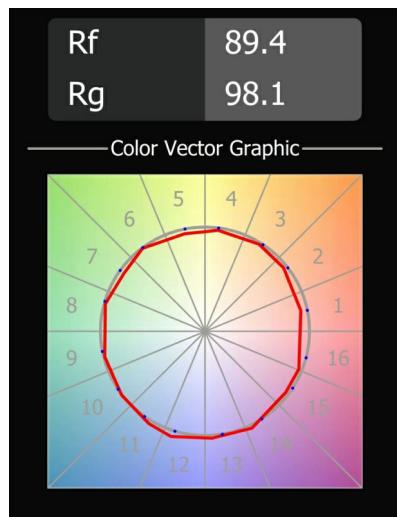**TM30 & CRI Diagramm**

**Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve**
