


Date
Customer
Project
Type

Straw 60 Linear Batwing 1260 lx LED 2700K DALI DI Black Matt

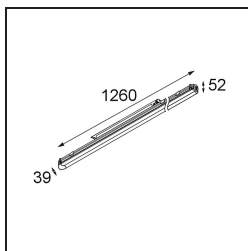


Specifications

Materiale	98651602
Tipo di Sorgente	LED
Tipologia LED	LEDLINE STRAW PRO9
Tecnologie LED	LED PCB
CRI	Min. 90
Temperatura di colore della luce	2700K
Vita utile	L95B05 @50.000 ore
Numero di fonte luminosa	1
Codice di flusso CIE	64 93 99 100 63
Binning (SDCM)	3
Direzione della luce	Diretta
Fascio misurato (°)	104,0
Volt in ingresso	230V
Luminaire power (W)	36,2
Grado IP	20
Protocollo di regolazione (Dimmer)	DALI
DALI Standard	DALI-2
Interno/Esterno	Interno
Applicazione	Soffitto
Colore primario & Finitura primaria	Nero, Opaca
Peso lordo (g)	0,001
Flusso luminoso per lampade (lm)	3498
Efficienza (lm/W)	97
Livello abbagliamento	26
Remark	<ul style="list-style-type: none"> • 3500K sur richiesta • Scegliendo un modulo con una potenza del 75% o combinando l'apparecchio con un modulo upright, si ottiene un valore UGR pari o inferiore a 19.

TM30 & CRI diagram



Light distribution & beam diagram

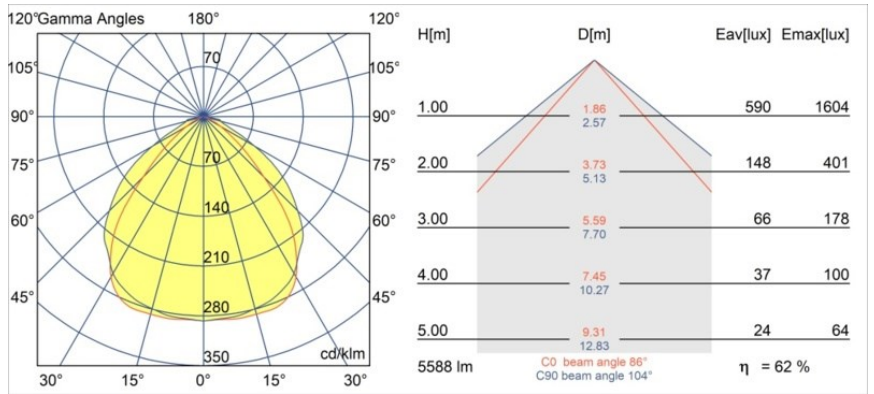

Diagrams