


|          |
|----------|
| Date     |
| Customer |
| Project  |
| Type     |


## Straw 60 Linear Batwing 1820 lx LED 2700K DALI DI Black Matt



### Specifications

|                                     |                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material                            | 98651702                                                                                                                                                                                                                 |
| Tipo de fuente de luz               | LED                                                                                                                                                                                                                      |
| Tipo de LED                         | LEDLINE STRAW PRO9                                                                                                                                                                                                       |
| Tecnología LED                      | PCB LED                                                                                                                                                                                                                  |
| CRI                                 | Min. 90                                                                                                                                                                                                                  |
| Temperatura del color               | 2700K                                                                                                                                                                                                                    |
| Vida Útil                           | L95B05 @50.000 horas                                                                                                                                                                                                     |
| Número de fuentes de luz            | 1                                                                                                                                                                                                                        |
| Código de flujo CIE                 | 64 93 99 100 63                                                                                                                                                                                                          |
| Binning (SDCM)                      | 3                                                                                                                                                                                                                        |
| Dirección de la luz                 | Directo                                                                                                                                                                                                                  |
| Ángulo de Apertura medido (°)       | 104,0                                                                                                                                                                                                                    |
| Voltaje de entrada                  | 230V                                                                                                                                                                                                                     |
| Luminaire power (W)                 | 55,0                                                                                                                                                                                                                     |
| Clasificación del IP                | 20                                                                                                                                                                                                                       |
| Protocolo de regulación             | DALI                                                                                                                                                                                                                     |
| DALI Standard                       | DALI-2                                                                                                                                                                                                                   |
| Interio/Exterior                    | Interior                                                                                                                                                                                                                 |
| Aplicación                          | Techo                                                                                                                                                                                                                    |
| Color principal & Acabado principal | Negro, Mate                                                                                                                                                                                                              |
| Peso bruto (g)                      | 0,001                                                                                                                                                                                                                    |
| Flujo luminoso por lámpara (lm)     | 5247                                                                                                                                                                                                                     |
| Eficacia (lm/W)                     | 95                                                                                                                                                                                                                       |
| Índice de deslumbramiento           | 26                                                                                                                                                                                                                       |
| Remark                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3500K bajo pedido</li> <li>• Al elegir un módulo con una salida del 75 % o al combinar la luminaria con un módulo uplight, se alcanza un valor UGR de 19 o inferior.</li> </ul> |

### TM30 & CRI diagram

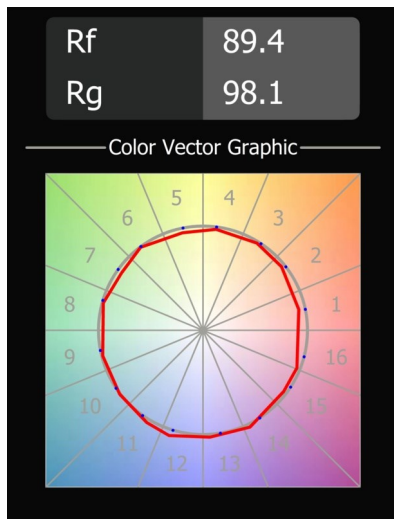

### Light distribution & beam diagram

