


Datum

Klant

Project

Soort


Straw 60 Linear Batwing 1820 lx LED 2700K DALI DI Black Matt



Specificaties

Materiaal	98651702
Type Lichtbron	LED
LED type	LEDLINE STRAW PRO9
LED technologie	Led-printplaat
CRI	Min. 90
Kleurtemperatuur	2700K
Levensduur	L95B05 bij 50.000 Uur
Aantal Lichtbronnen	1
CIE-fluxcode	64 93 99 100 63
Binning (SDCM)	3
Lichtrichting	Omlaag
Gemeten gradenbundel (°)	104,0
Ingangsspanning	230 V
Luminaire power (W)	55,0
IP-klasse	20
Protocol Voor Dimmen	DALI
DALI Standard	DALI-2
Binnen/Buiten	Binnen
Toepassing	Plafond
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Zwart, Mat
Brutogewicht (g)	0,001
Lumenoutput per lampunit (lm)	5247
Efficiëntie (lm/W)	95
UGR	26
Opmerking	• 3500K op verzoek • Kies je voor een 75% outputmodule of combineer je de armatuur met een uplightmodule, dan behaalt deze een UGR-waarde van 19 of lager.

TM30 & CRI Diagrammen

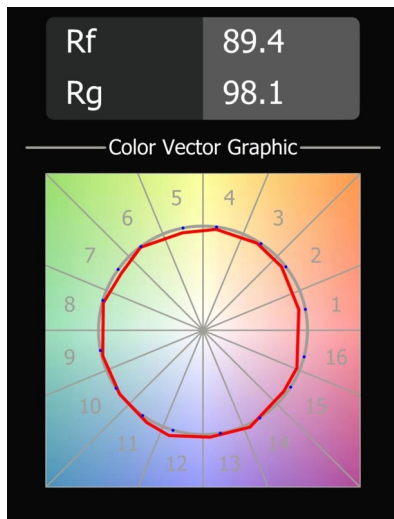

Lichtspreading & Stralingsdiagram

