
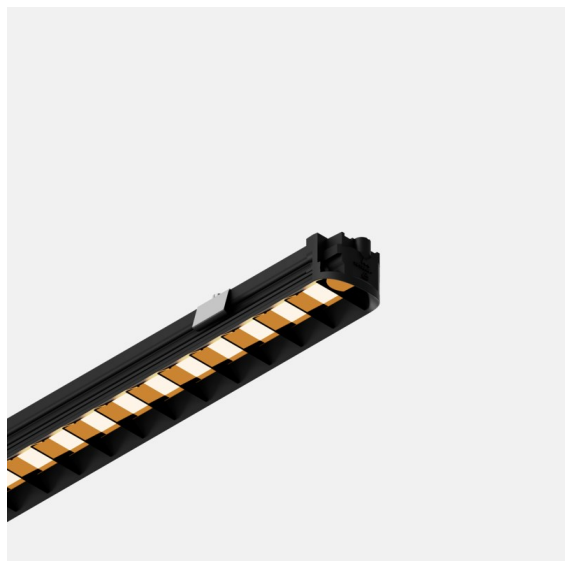


Datum

Kunde

Projekt

Art


*Straw 60 Linear Batwing Grid 1260 1x LED 2700K DALI DI Black Matt*

**Spezifikationen**

Material	98653202
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	LEDLINE STRAW PRO9
LED-Technologie	LED-Platine
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	2700K
Lebensdauer	L95 B05 bei 50.000 Stunden
Anzahl Lichtquellen	1
CIE-Fluxcode	71 97 100 100 51
Binning (SDCM)	3
Lichtrichtung	Abwärts
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	91,0
Eingangsspannung	230 V
Luminaire power (W)	36,2
Schutzart	20
Dimmprotokoll	DALI
DALI Standard	DALI-2
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Decke
Primärfarbe & Primäres Finish	Schwarz, Matt
Bruttogewicht (g)	0,001
Lichtstrom pro Lampe (lm)	2857
Effizienz (lm/W)	79
UGR	22
Bemerkung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3500K auf Anfrage</li> <li>• Wählt man ein Modul mit 75 % Lichtleistung oder kombiniert die Leuchte mit einem Uplight-Modul, wird ein UGR-Wert von 19 oder niedriger erreicht.</li> </ul>

**TM30 & CRI Diagramm**

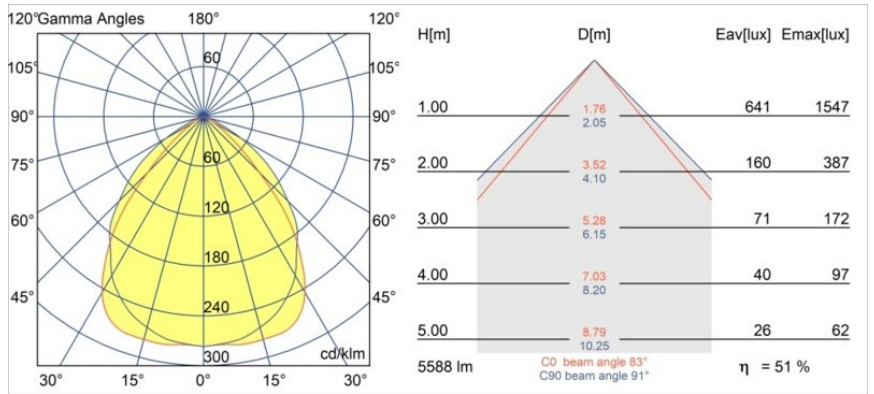

**Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve**



Diagramm