



Date
Customer
Project
Type

*Straw 60 Linear Batwing Grid 1260 lx LED 2700K DALI DI Black Matt*

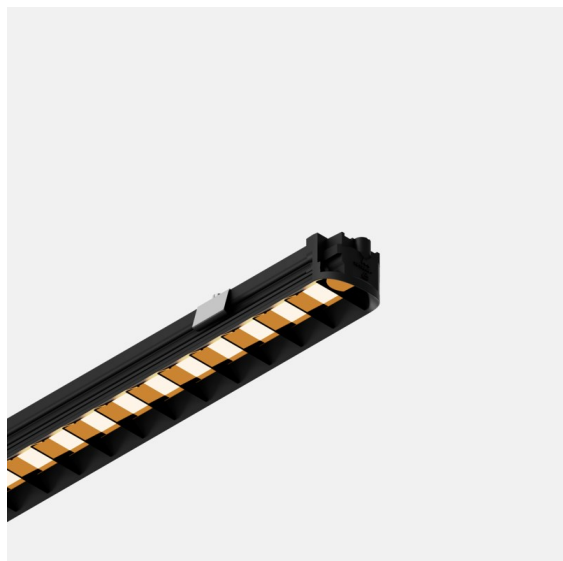

**Specifications**

Material	98653202
Tipo de fuente de luz	LED
Tipo de LED	LEDLINE STRAW PRO9
Tecnología LED	PCB LED
CRI	Min. 90
Temperatura del color	2700K
Vida Útil	L95B05 @50.000 horas
Número de fuentes de luz	1
Código de flujo CIE	71 97 100 100 51
Binning (SDCM)	3
Dirección de la luz	Directo
Ángulo de Apertura medido (°)	91,0
Voltaje de entrada	230V
Luminaire power (W)	36,2
Clasificación del IP	20
Protocolo de regulación	DALI
DALI Standard	DALI-2
Interio/Exterior	Interior
Aplicación	Techo
Color principal & Acabado principal	Negro, Mate
Peso bruto (g)	0,001
Flujo luminoso por lámpara (lm)	2857
Eficacia (lm/W)	79
Índice de deslumbramiento	22
Remark	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3500K bajo pedido</li> <li>• Al elegir un módulo con una salida del 75 % o al combinar la luminaria con un módulo uplight, se alcanza un valor UGR de 19 o inferior.</li> </ul>

**TM30 & CRI diagram**



**Light distribution & beam diagram**

