MODULAR LIGHTING — INSTRUMENTS

Date	
Client	
Projet	
Type	

Straw 60 Linear Batwing Grid 1260 1x LED 2700K DALI DI Black Matt



Caractéristiques

Matériaux	98653202
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	LEDLINE STRAW PRO9
Technologie LED	PCB de LED
CRI	Min. 90
Température de Couleur	2700K
Durée de Vie	L95B05 à 50 000 heures
Nombre de Sources Lumineuses	1
Code de flux CIE	71 97 100 100 51
Groupement (SDCM)	3
Direction de la Lumière	Bas
Faisceau mesuré (°)	91,0
Tension d'Entrée	230 V
Luminaire power (W)	36,2
Indice de protection IP	20
Protocole de Variation	DALI
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Plafond
Couleur Principale & Finition Principale	Noir, Mat
Poids brut (g)	0,001
Flux lumineux par lampe (lm)	2857
Efficacité (lm/W)	79
UGR	22
Commentaire	• 3500K sur demande • En choisissant un module avec une puissance de sortie de 75 % ou en combinant le luminaire avec un module uplight, on obtient une valeur UGR de 19 ou moins.

Modular Lighting Instruments se réserve le droit de modifier les matériaux, les dimensions et les caractéristiques sans préavis. En matière d'éclairage, la technologie évolue rapidement
Dernière fiche technique et documentation disponibles sur www.supermodular.com - 2025-09-28, 02:31:39 AM - ©Modular Lighting Instruments

TM30 & CRI diagrammes

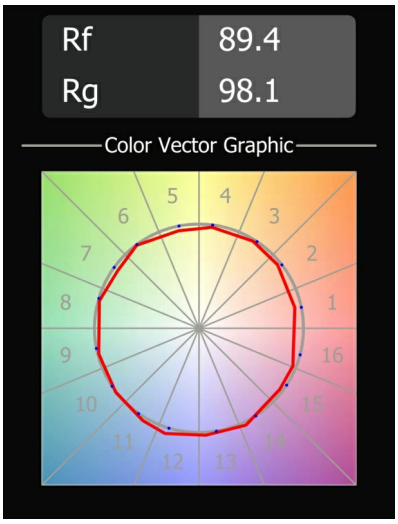

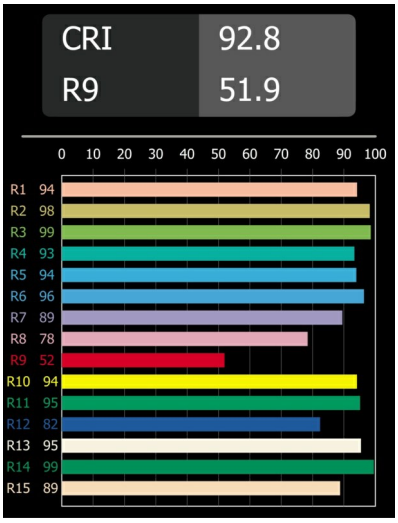
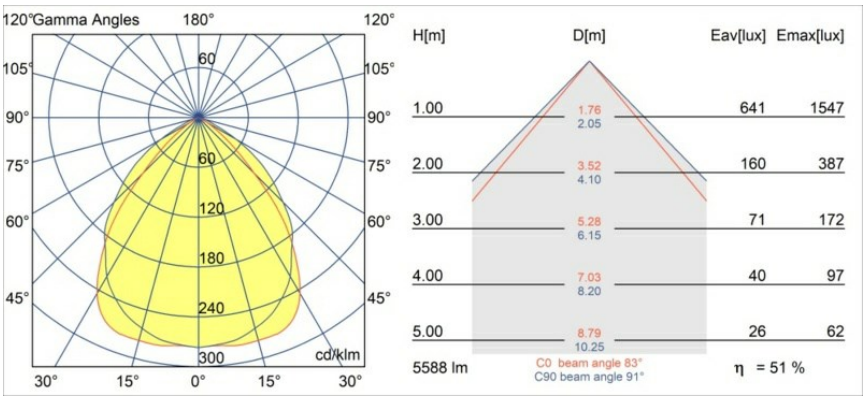
Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau