





Date
Client
Projet
Type

*Straw 60 Linear Batwing Grid 1x LED 2700K DALI DI Black Matt*



### **Caractéristiques**

Matériaux	98653202
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	LEDLINE STRAW PRO9
Technologie LED	PCB de LED
CRI	Min. 90
Température de Couleur	2700K
Durée de Vie	L95B05 à 50 000 heures
Nombre de Sources Lumineuses	1
Code de flux CIE	71 97 100 100 51
Groupement (SDCM)	3
Direction de la Lumière	Bas
Faisceau mesuré (°)	91,0
Tension d'Entrée	230 V
Luminaire power (W)	36,2
Indice de protection IP	20
Protocole de Variation	DALI
DALI Standard	DALI-2
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Plafond
Couleur Principale & Finition Principale	Noir, Mat
Poids brut (g)	0,001
Flux lumineux par lampe (lm)	2857
Efficacité (lm/W)	79
UGR	22
Commentaire	<ul style="list-style-type: none"><li>• 3500K sur demande</li><li>• En choisissant un module avec une puissance de sortie de 75 % ou en combinant le luminaire avec un module uplight, on obtient une valeur UGR de 19 ou moins.</li></ul>

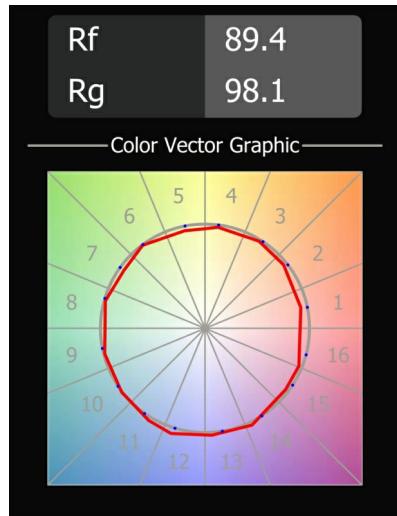*TM30 & CRI diagrammes*

*Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau*
