
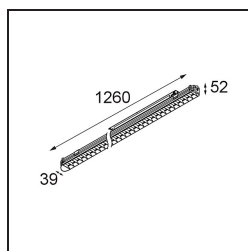


Datum
Klant
Project
Soort

Straw 60 Linear Batwing Grid 1260 1x LED 2700K DALI DI Black Matt

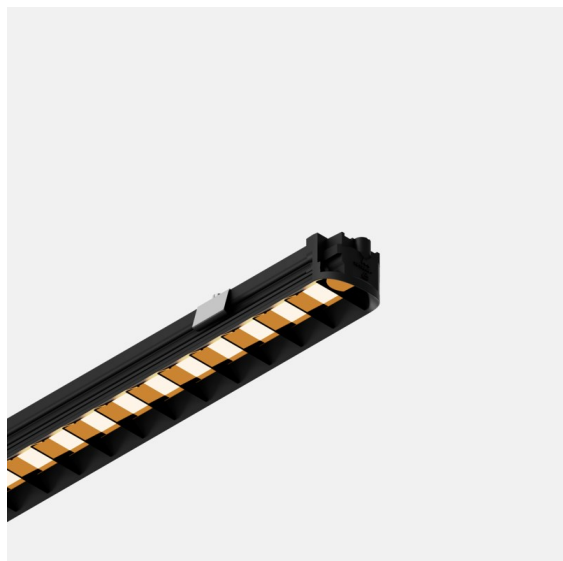


Specificaties

Materiaal	98653202
Type Lichtbron	LED
LED type	LEDLINE STRAW PRO9
LED technologie	Led-printplaat
CRI	Min. 90
Kleurtemperatuur	2700K
Levensduur	L95B05 bij 50.000 Uur
Aantal Lichtbronnen	1
CIE-fluxcode	71 97 100 100 51
Binning (SDCM)	3
Lichtrichting	Omlaag
Gemeten gradenbundel (°)	91,0
Ingangsspanning	230 V
Luminaire power (W)	36,2
IP-klasse	20
Protocol Voor Dimmen	DALI
DALI Standard	DALI-2
Binnen/Buiten	Binnen
Toepassing	Plafond
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Zwart, Mat
Brutogewicht (g)	0,001
Lumenoutput per lampunit (lm)	2857
Efficiëntie (lm/W)	79
UGR	22
Opmerking	<ul style="list-style-type: none"> • 3500K op verzoek • Kies je voor een 75% outputmodule of combineer je de armatuur met een uplightmodule, dan behaalt deze een UGR-waarde van 19 of lager.

TM30 & CRI Diagrammen



Lichtspreading & Stralingsdiagram

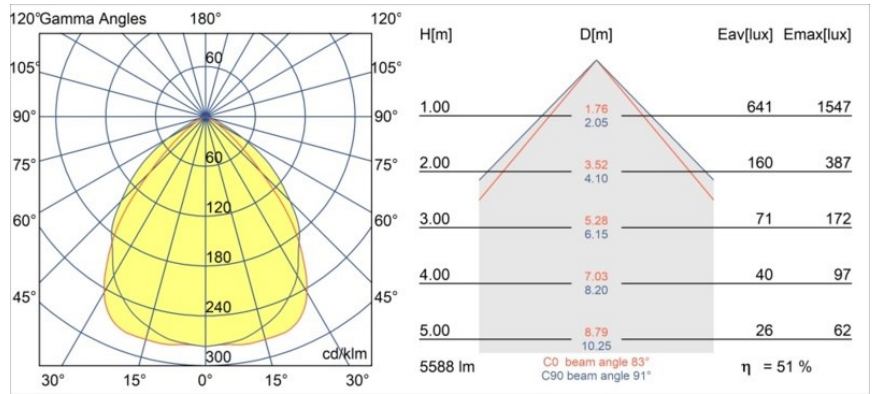

Diagrammen