Datum	
Kunde	
Projekt	
Art	

Straw 60 Linear Batwing Grid 1820 1x LED 2700K DALI DI Black Matt



Spezifikationen

Material	98653302
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	LEDLINE STRAW PRO9
LED-Technologie	LED-Platine
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	2700K
Lebensdauer	L95 B05 bei 50.000 Stunden
Anzahl Lichtquellen	1
CIE-Fluxcode	71 97 100 100 51
Binning (SDCM)	3
Lichtrichtung	Abwärts
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	91,0
Eingangsspannung	230 V
Luminaire power (W)	55,0
Schutzart	20
Dimmprotokoll	DALI
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Decke
Primärfarbe & Primäres Finish	Schwarz, Matt
Bruttogewicht (g)	0,001
Lumenleistung (lm)	4286
Effizienz (lm/W)	78
UGR	22
Bemerkung	• 3500K auf Anfrage

Modular Lighting Instruments behält sich das Recht vor, Material, Abmessungen und Eigenschaften ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Beleuchtungstechnik ändert sich schnell
Die neuesten Datenblätter und Dokumentationen sind unter www.supermodular.com - 2025-09-04, 02:56:55 AM - ©Modular Lighting Instruments

TM30 & CRI Diagramm

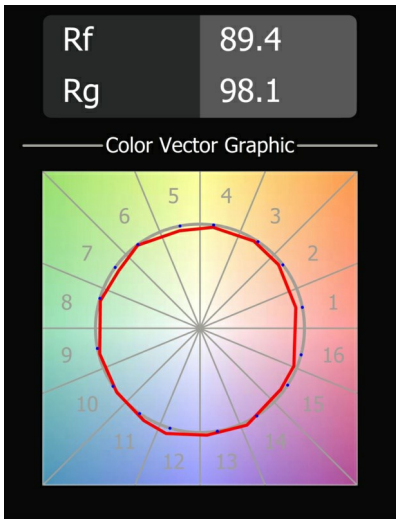

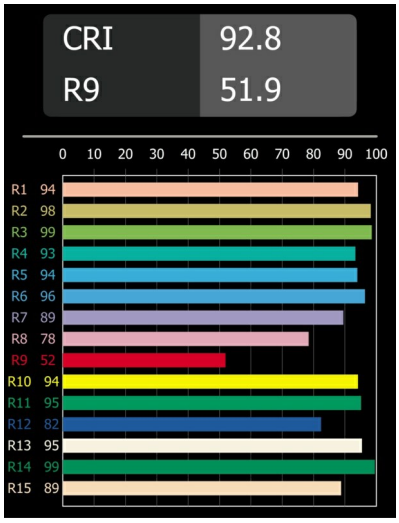

Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

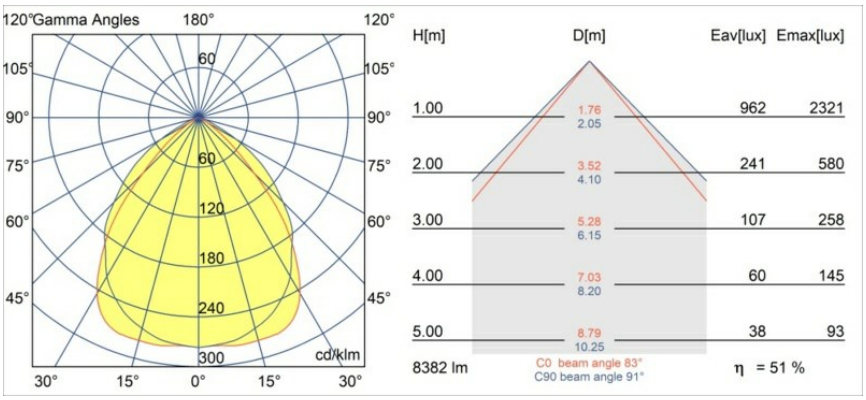

Diagramm

Modular Lighting Instruments behält sich das Recht vor, Material, Abmessungen und Eigenschaften ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Beleuchtungstechnik ändert sich schnell
Die neuesten Datenblätter und Dokumentationen sind unter www.supermodular.com - 2025-09-04, 02:56:55 AM - ©Modular Lighting Instruments