


Date
Customer
Project
Type


Straw 60 Linear Batwing Grid 1820 lx LED 2700K DALI DI Black Matt



Specifications

Material	98653302
Tipo de fuente de luz	LED
Tipo de LED	LEDLINE STRAW PRO9
Tecnología LED	PCB LED
CRI	Min. 90
Temperatura del color	2700K
Vida Util	L95B05 @50.000 horas
Número de fuentes de luz	1
Código de flujo CIE	71 97 100 100 51
Binning (SDCM)	3
Dirección de la luz	Directo
Ángulo de Apertura medido (°)	91,0
Voltaje de entrada	230V
Luminaire power (W)	55,0
Clasificación del IP	20
Protocolo de regulación	DALI
DALI Standard	DALI-2
Interio/Exterior	Interior
Aplicación	Techo
Color principal & Acabado principal	Negro, Mate
Peso bruto (g)	0,001
Flujo luminoso por lámpara (lm)	4286
Eficacia (lm/W)	78
Índice de deslumbramiento	22
Remark	<ul style="list-style-type: none"> • 3500K bajo pedido • Al elegir un módulo con una salida del 75 % o al combinar la luminaria con un módulo uplight, se alcanza un valor UGR de 19 o inferior.

TM30 & CRI diagram

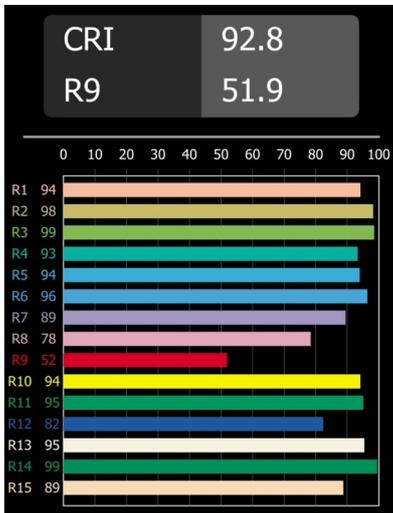

Light distribution & beam diagram

