

Date
Customer
Project
Type

Minude Out Recessed 49 23 Outdoor 1x IP54 LED 2700K Medium DE Black Brushed Anodised



La flexibilidad yóguica de Minude le sorprenderá tanto como su diseño cilíndrico desnudo. Expresa apariencia y sensación elegantes y minimalistas en paredes y en techos altos o bajos. Use más de un foco Minude en nuestra vía Pista Track o en nuestro Modupoint LED rediseñado. Su larga tira de colores y tamaño en miniatura causarán gran impresión.



Specifications


Material	13870081
Tipo de fuente de luz	LED
Tipo de LED	BRIDGELUX V6 HD G7
Tecnología LED	COB LED
CRI	Min. 90
Temperatura del color	2700K
Vida Útil	L80B10 @50.000 horas
Lámpara Incluida	Sí
Número de fuentes de luz	1
Código de flujo CIE	100 100 100 100 62
Binning (SDCM)	2
Dirección de la luz	Directo
Óptica	Lente
Ángulo de Apertura medido (°)	29,0
Voltaje de entrada	Driver de corriente constante requerido
Clasificación eléctrica	III
Clasificación del IP	54
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960
Interio/Exterior	Exterior
Aplicación	Techo, Pared
Montaje	Empotrado
Tamaño de corte (mm)	ø44
Profundidad de montaje (mm)	100,0
Ajustabilidad	Not Applicable
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1
Color principal & Acabado principal	Negro, Anodizado cepillado
Peso bruto (g)	197,0
Corriente de accionamiento (mA)	350 500
Min. forward voltage (Vf)	14,8 15,2
Max. forward voltage (Vf)	18,0 18,6
Connected load (W)	5,7 8,5
Flujo luminoso por lámpara (lm)	440 594
Eficacia (lm/W)	77 70

Índice de deslumbramiento	1	1
Remark	• Not suitable for installation ≤ 5 km from the coast	


TM30 & CRI diagram




Light distribution & beam diagram

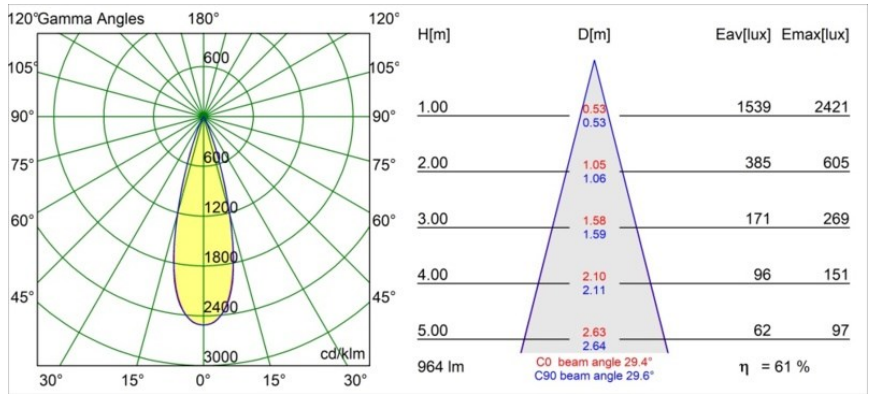


Accesorios Instalación

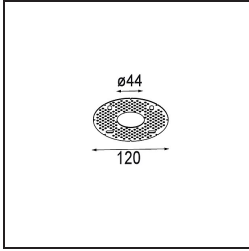

12293730 Plaster Kit 44 1x



10889530 Installation Housing 123x100x80



12290730 Plaster Kit 100x120-45 1x

Choose a required accessory