


|         |
|---------|
| Datum   |
| Klant   |
| Project |
| Soort   |

*Minude Out Recessed 49 23 Outdoor 1x IP54 LED 2700K Medium DE Black Brushed Anodised*

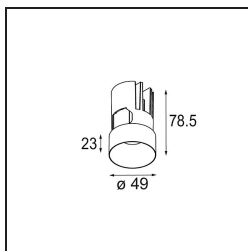

### Specificaties

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Materiaal                           | 13870081  |
| Type Lichtbron                      | LED   |
| LED type                            | BRIDGELUX V6 HD G7                                  |
| LED technologie                     | Led-COB   |
| CRI                                 | Min. 90   |
| Kleurtemperatuur                    | 2700K   |
| Levensduur                          | L80B10 bij 50.000 Uur                               |
| Lamp inbegrepen                     | Ja  |
| Aantal Lichtbronnen                 | 1   |
| CIE-fluxcode                        | 100 100 100 100 62                                  |
| Binning (SDCM)                      | 2   |
| Lichtrichting                       | Omlaag  |
| Optisch                             | Lens  |
| Gemeten gradenbundel (°)            | 29,0  |
| Ingangsspanning                     | Aandrijving Gelijktroom Vereist                     |
| Elektriciteitsklasse                | III   |
| IP-klasse                           | 54  |
| Gloeidraadtest (°C)                 | 960   |
| Binnen/Buiten                       | Buiten  |
| Toepassing                          | Plafond, Wand                                       |
| Montage                             | Inbouw  |
| Inbouwopening (mm)                  | ø44   |
| Montagediepte (mm)                  | 100,0   |
| Verstelbaarheid                     | Not Applicable                                      |
| Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)   | 0,1   |
| Primaire Kleur & Primaire Afwerking | Zwart, Geborsteld Geanodiseerd                      |
| Brutogewicht (g)                    | 197,0   |
| Stroom driver (mA)                  | 350      500  |
| Min. forward voltage (Vf)           | 14,8      15,2                                      |
| Max. forward voltage (Vf)           | 18,0      18,6                                      |
| Connected load (W)                  | 5,7      8,5  |
| Lumenoutput per lampunit (lm)       | 440      594  |
| Efficiëntie (lm/W)                  | 77      70  |
| UGR                                 | 1      1  |
| Opmerking                           | • Niet geschikt voor installatie ≤ 5 km van de kust |


Minudes yogische flexibiliteit zal je al evenzeer verrassen als zijn naakte, cilindervormige ontwerp. Voor een geraffineerde en minimalistische look op de muur, op een hoog of laag plafond. Probeer meer dan één Minude op onze Pista rail of op onze herontworpen Modupoint LED. De lange reeks kleuren en het kleine formaat laten een grote indruk achter.




**TM30 & CRI Diagrammen**




**Lichtspreiding & Stralingsdiagram**

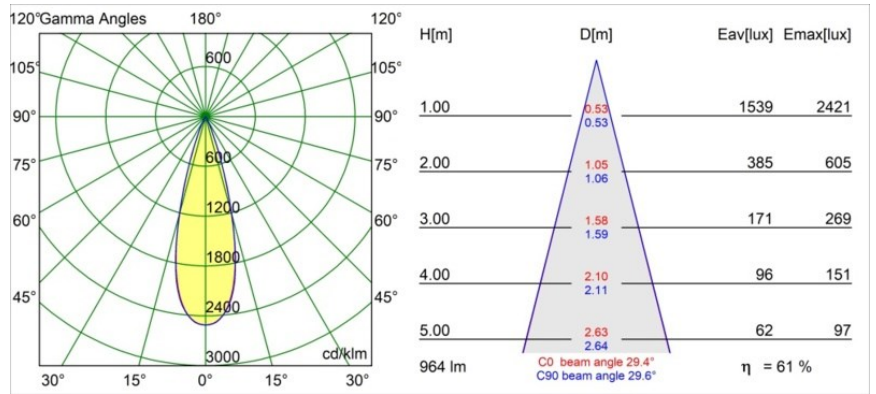


**Installatie Accessoires**

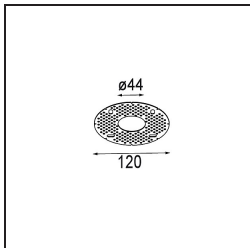

**12293730** Plaster Kit 44 1x

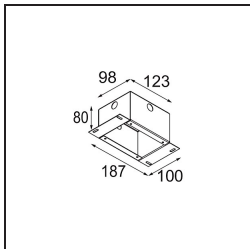

**10889530** Installation Housing 123x100x80

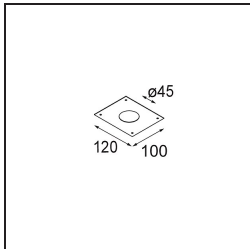

**12290730** Plaster Kit 100x120-45 1x

Kies een vereist accessoire