
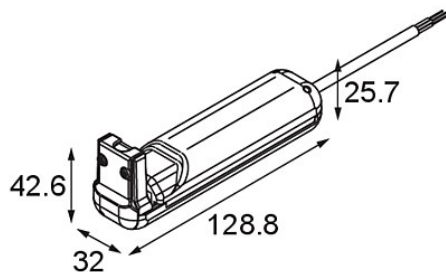

 Date

 Customer

 Project

 Type

LED Driver Constant Current Trailing Edge 350-700mA 4-14W



Specifications

Material	13552030
Lámpara Incluida	No
Número de fuentes de luz	0
Clasificación eléctrica	II
Clasificación del IP	20
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960
Protocolo de regulación	Trailing Edge
Interio/Exterior	Interior
Ajustabilidad	Not Applicable
Peso bruto (g)	79,39
Voltaje de entrada	220-240V AC / 50-60Hz
Temperatura ambiente	-20°C to +45°C
Factor de potencia	0,95
Driver apto para orificio de corte (mm)	35,0
Tecnología de regulación del driver	AM, PWM
Driver salida 2x LED	No
Max. drivers on MCB 16A type B	80