
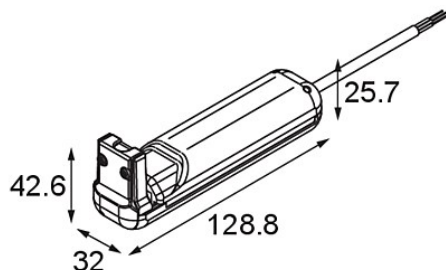


Datum

Klant

Project

Soort

LED Driver Constant Current Trailing Edge 350-700mA 4-14W

Specificaties

Materiaal	13552030
Lamp inbegrepen	Neen
Aantal Lichtbronnen	0
Elektriciteitsklasse	II
IP-klasse	20
Gloeidraadtest (°C)	960
Protocol Voor Dimmen	Trailing-Edge
Binnen/Buiten	Binnen
Verstelbaarheid	Not Applicable
Brutogewicht (g)	79,39
Ingangsspanning	220-240V AC / 50-60Hz
Omgevingstemperatuur	-20°C to +45°C
Vermogensfactor	0,95
Driver past door inbouwopening(mm)	35,0
Dimmingtechnologie van driver	AM, PWM
Driver 2x LED-uitgang	Neen
Max. drivers on MCB 16A type B	80