



*LED Driver Constant Current DALI 350mA 13W*

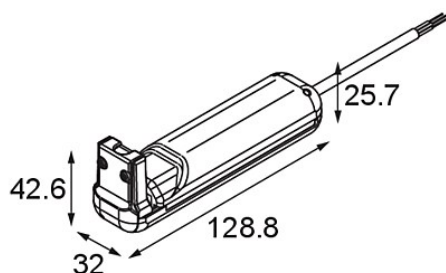

**Caractéristiques**

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Matériaux  | 13552230              |
| Ampoule incluse                                    | Non                   |
| Nombre de Sources Lumineuses                       | 0                     |
| Classe Électrique                                  | II                    |
| Indice de protection IP                            | 20                    |
| Essai au fil incandescent (°C)                     | 960                   |
| Protocole de Variation                             | DALI                  |
| DALI Standard                                      | DALI-2                |
| Intérieur/extérieur                                | Intérieur             |
| Ajustabilité                                       | Not Applicable        |
| Poids brut (g)                                     | 77,59                 |
| Tension d'entrée                                   | 220-240V AC / 50-60Hz |
| Température ambiante                               | -20°C to +50°C        |
| Facteur de puissance                               | 0,95                  |
| Driver adapté à l'ouverture de découpe (mm)        | 35,0                  |
| Technologie de gradation du driver                 | AM, PWM               |
| Driver sortie 2x LED                               | Non                   |
| Drivers max. sur disjoncteur miniature 16 A type B | 130                   |