



Datum
Klant
Project
Soort

LED Driver Constant Current DALI/Push-Dim 500mA 13W

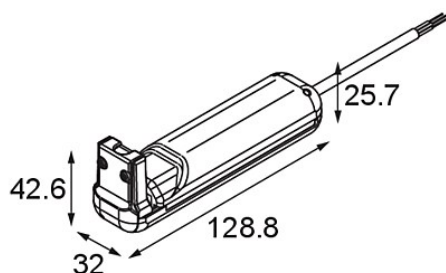

Specificaties

Materiaal	13552330
Lamp inbegrepen	Neen
Aantal Lichtbronnen	0
Elektriciteitsklasse	II
IP-klasse	20
Gloeidraadtest (°C)	960
Protocol Voor Dimmen	DALI, Pushdim
DALI Standard	DALI-2
Binnen/Buiten	Binnen
Verstelbaarheid	Not Applicable
Brutogewicht (g)	77,59
Ingangsspanning	220-240V AC / 50-60Hz
Omgevingstemperatuur	-20°C to +50°C
Vermogensfactor	0,95
Driver past door inbouwopening(mm)	35,0
Dimmingtechnologie van driver	AM, PWM
Driver 2x LED-uitgang	Neen
Max. drivers on MCB 16A type B	130