



Datum

Kunde

Projekt

Art

*LED Driver Constant Current Trailing Edge 200-350mA 4-14W*

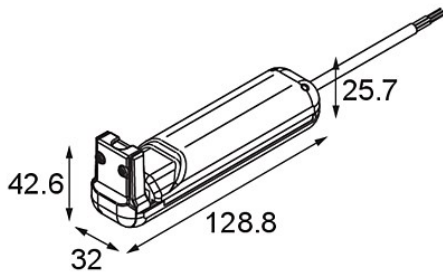

**Spezifikationen**

Material	13551930
Leuchtmittel enthalten	Nein
Anzahl Lichtquellen	0
Schutzart	20
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Dimmprotokoll	Phasenabschnittdimmung
Innen/Außen	Innen
Verstellbarkeit	Not Applicable
Bruttogewicht (g)	85,45
Eingangsspannung	220-240V AC / 50-60Hz
Umgebungstemperatur	-20°C to +45°C
Leistungsfaktor	0,95
Treiber passt durch Ausschnittsöffnung (mm)	35,0
Dimmtechnologie des Treibers	AM, PWM
Treiber 2x LED-Ausgang	Nein
Max. Treiber auf MCB 16 A Typ B	80