



*LED Driver Constant Current Trailing Edge 200-350mA 4-14W*

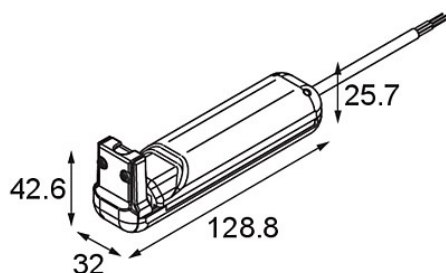

### Caractéristiques

Matériaux	13551930
Ampoule incluse	Non
Nombre de Sources Lumineuses	0
Indice de protection IP	20
Essai au fil incandescent (°C)	960
Protocole de Variation	Coupure en Fin de Phase
Intérieur/extérieur	Intérieur
Ajustabilité	Not Applicable
Poids brut (g)	85,45
Tension d'entrée	220-240V AC / 50-60Hz
Température ambiante	-20°C to +45°C
Facteur de puissance	0,95
Driver adapté à l'ouverture de découpe (mm)	35,0
Technologie de gradation du driver	AM, PWM
Driver sortie 2x LED	Non
Drivers max. sur disjoncteur miniature 16 A type B	80