
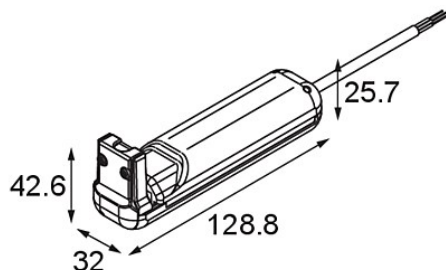


Date

Customer

Project

Type

*LED Driver Constant Current Trailing Edge 200-350mA 4-14W*

**Specifications**

Materiale	13551930
Lampadina inclusa	No
Numero di fonte luminosa	0
Grado IP	20
Test filo a caldo (°C)	960
Protocollo di regolazione (Dimmer)	Taglio di fase
Interno/Esterno	Interno
Orientabilità	Not Applicable
Peso lordo (g)	85,45
Volt in ingresso	220-240V AC / 50-60Hz
Temperatura ambiente	-20°C to +45°C
Fattore di potenza	0,95
Driver adatto al foro di incasso (mm)	35,0
Tecnologia di dimmerazione del driver	AM, PWM
Driver uscita 2x LED	No
Max. drivers on MCB 16A type B	80