



Datum

Klant

Project

Soort

*LED Driver Constant Current Trailing Edge 200-350mA 4-14W*

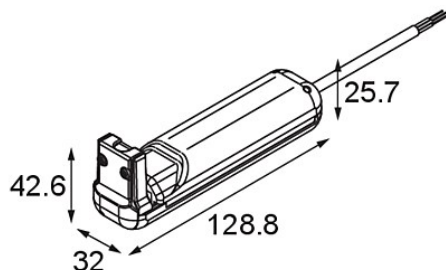

**Specificaties**

Materiaal	13551930
Lamp inbegrepen	Neen
Aantal Lichtbronnen	0
IP-klasse	20
Gloeidraadtest (°C)	960
Protocol Voor Dimmen	Trailing-Edge
Binnen/Buiten	Binnen
Verstelbaarheid	Not Applicable
Brutogewicht (g)	85,45
Ingangsspanning	220-240V AC / 50-60Hz
Omgevingstemperatuur	-20°C to +45°C
Vermogensfactor	0,95
Driver past door inbouwopening(mm)	35,0
Dimmingtechnologie van driver	AM, PWM
Driver 2x LED-uitgang	Neen
Max. drivers on MCB 16A type B	80