


Patum	
lunde	
rojekt	
ırt	

Nyto Surface Adjustable 40 Square 1x LED 2700K Medium DE White Structure - White Structure



Nyto ist dezent, aber gibt dir die Möglichkeit, deinem Raum eine persönliche Note zu verleihen oder eine vorhandene Farbe im Interieur aufzugreifen. Mit vielen Beleuchtungs-, Farb- und Anwendungsmöglichkeiten passt Nyto perfekt in unterschiedlichste Räume und Umgebungen.






Spezifikationen					
Material	13951109				
Typ der Lichtquelle	LED				
LED Typ	BRIDGELUX V6 HD G8				
LED-Technologie	COB-LED				
CRI	Min. 90				
Farbtemperatur	2700K				
Lebensdauer	L80 B10 bei 50.000 Stunden				
Leuchtmittel enthalten	Ja				
Anzahl Lichtquellen	1				
CIE-Fluxcode	99 100 100 100 79				
Binning (SDCM)	2				
Lichtrichtung	Abwärts				
Optik	Kollimator				
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	31,0				
Eingangsspannung	Konstantst	rom-Treiber e	erforderlich		
Schutzklasse	III				
Schutzart	20				
Glühdrahtprüfung (°C)	960				
Innen/Außen	Innen				
Anwendung	Decke, Wa	nd			
Montage	Aufbau				
Verstellbarkeit	H 360° V 0	°/+90°			
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1				
Primärfarbe & Primäres Finish	Weiß, Stru	kturiert			
Sekundäre Farbe & Sekundäres Finish	Weiß, Stru	kturiert			
Bruttogewicht (g)	392,0				
Antriebsstrom (mA)	350	500			
Min. forward voltage (Vf)	15,4	15,8			
Max. forward voltage (Vf)	18,8	19,4			
Connected load (W)	6,0	8,8			
Lichtstrom pro Lampe (Im)	577	780			
Effizienz (Im/W)	96	89			
UGR	13	14			




TM30 & CRI Diagramm






Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

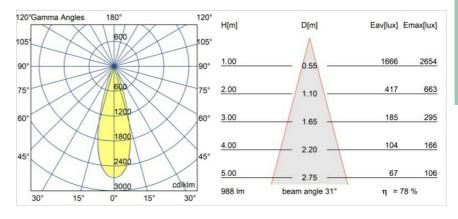



Optisches Zubehör



10223032 Honeycomb 28 Black

Wählen Sie das benötigte Zubehör