


|          |
|----------|
| Date     |
| Customer |
| Project  |
| Type     |

## Nyto Surface Adjustable 40 Square 1x LED 2700K Medium DE White Structure - White Structure



Nyto es sutil, pero te permite darle un toque personal al espacio o combinarlo con un color ya presente en el interior. Con muchas opciones de iluminación, colores y aplicaciones, Nyto encaja perfectamente en una gran variedad de espacios y ambientes.





### Specifications


|                                          |                                         |      |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|------|
| Material                                 | 13951109                                |      |
| Tipo de fuente de luz                    | LED                                     |      |
| Tipo de LED                              | BRIDGELUX V6 HD G8                      |      |
| Tecnología LED                           | COB LED                                 |      |
| CRI                                      | Min. 90                                 |      |
| Temperatura del color                    | 2700K                                   |      |
| Vida Útil                                | L80B10 @50.000 horas                    |      |
| Lámpara Incluida                         | Sí                                      |      |
| Número de fuentes de luz                 | 1                                       |      |
| Código de flujo CIE                      | 99 100 100 100 79                       |      |
| Binning (SDCM)                           | 2                                       |      |
| Dirección de la luz                      | Directo                                 |      |
| Óptica                                   | Colimador                               |      |
| Ángulo de Apertura medido (°)            | 31,0                                    |      |
| Voltaje de entrada                       | Driver de corriente constante requerido |      |
| Clasificación eléctrica                  | III                                     |      |
| Clasificación del IP                     | 20                                      |      |
| Clasificación de hilo incandescente (°C) | 960                                     |      |
| Interio/Exterior                         | Interior                                |      |
| Aplicación                               | Techo, Pared                            |      |
| Montaje                                  | Superficie                              |      |
| Ajustabilidad                            | H 360° V 0°/+90°                        |      |
| Distancia al objeto iluminado (m)        | 0,1                                     |      |
| Color principal & Acabado principal      | Blanco, Estructura                      |      |
| Color secundario & Acabado secundario    | Blanco, Estructura                      |      |
| Peso bruto (g)                           | 392,0                                   |      |
| Corriente de accionamiento (mA)          | 350                                     | 500  |
| Min. forward voltage (Vf)                | 15,4                                    | 15,8 |
| Max. forward voltage (Vf)                | 18,8                                    | 19,4 |
| Connected load (W)                       | 6,0                                     | 8,8  |
| Flujo luminoso por lámpara (lm)          | 577                                     | 780  |
| Eficacia (lm/W)                          | 96                                      | 89   |

|                              |                                                                                                                                                                                                   |    |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Índice de<br>deslumbramiento | 13                                                                                                                                                                                                | 14 |
| Remark                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Este producto está disponible con varias opciones Direct Custom. Descúbre las todas en la página web de Nyto Surface o solicita un presupuesto.</li></ul> |    |


TM30 & CRI diagram

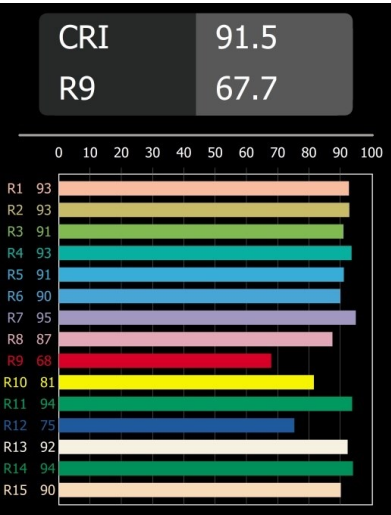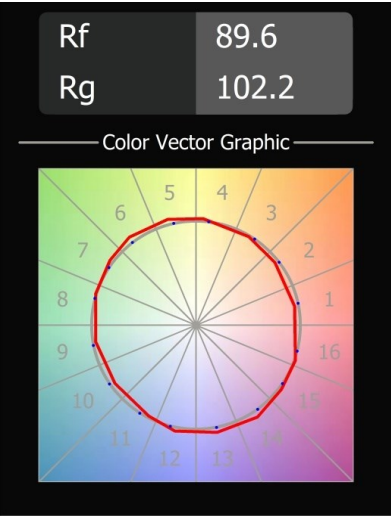

Light distribution & beam diagram

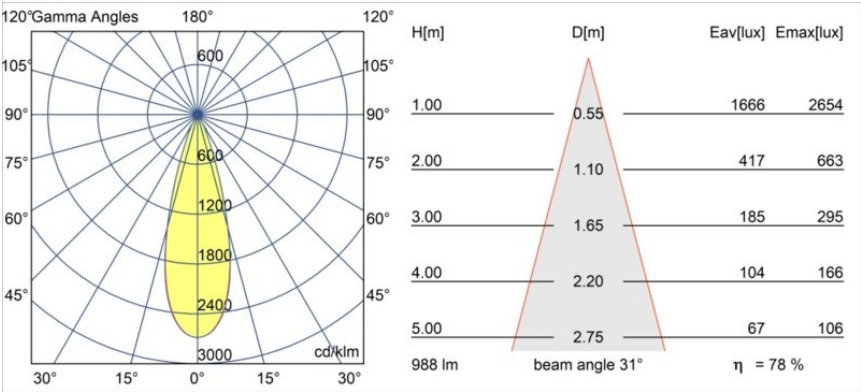

*Accesorios Opticos*



**10223032** Honeycomb 28 Black

Choose a required accessory