

Date

Client


Projet

Type

Nyto Surface Adjustable 40 Square 1x LED 3000K Medium DE White Structure - White Structure



Nyto est discret, mais vous permet d'ajouter une touche personnelle à votre espace ou d'harmoniser avec une teinte existante dans votre intérieur. Avec de nombreuses options d'éclairage, de couleurs et d'applications, Nyto s'adapte parfaitement à tous types d'espaces.




Caractéristiques

Matériaux	13951509	
Type de Source Lumineuse	LED	
Type de LED	BRIDGELUX V6 HD G8	
Technologie LED	LED COB	
CRI	Min. 90	
Température de Couleur	3000K	
Durée de Vie	L80B10 à 50 000 heures	
Ampoule incluse	Oui	
Nombre de Sources Lumineuses	1	
Code de flux CIE	99 100 100 100 79	
Groupe (SDCM)	2	
Direction de la Lumière	Bas	
Optique	Collimateur	
Faisceau mesuré (°)	31,0	
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis	
Classe Électrique	III	
Indice de protection IP	20	
Essai au fil incandescent (°C)	960	
Intérieur/extérieur	Intérieur	
Application	Plafond, Mur	
Montage	En Surface	
Ajustabilité	H 360° V 0°/+90°	
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1	
Couleur Principale & Finition Principale	Blanc, Structure	
Couleur Secondaire & Finition Secondaire	Blanc, Structure	
Poids brut (g)	392,0	
Courant du driver (mA)	350	500
Min. forward voltage (Vf)	15,4	15,8
Max. forward voltage (Vf)	18,8	19,4
Connected load (W)	6,0	8,8
Flux lumineux par lampe (lm)	588	795
Efficacité (lm/W)	98	90
UGR	13	14


Commentaire

- Ce produit est disponible avec plusieurs options Direct Custom. Découvrez-les toutes sur la page web de Nyto Surface ou demandez un devis.
-


TM30 & CRI diagrammes

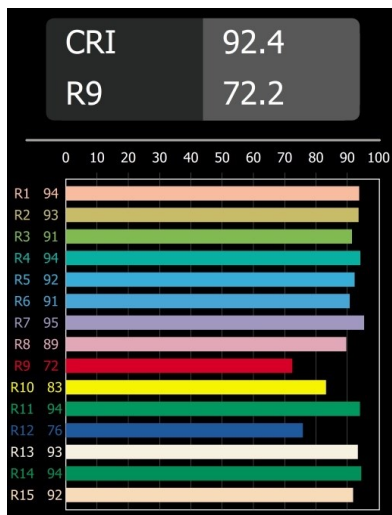

Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

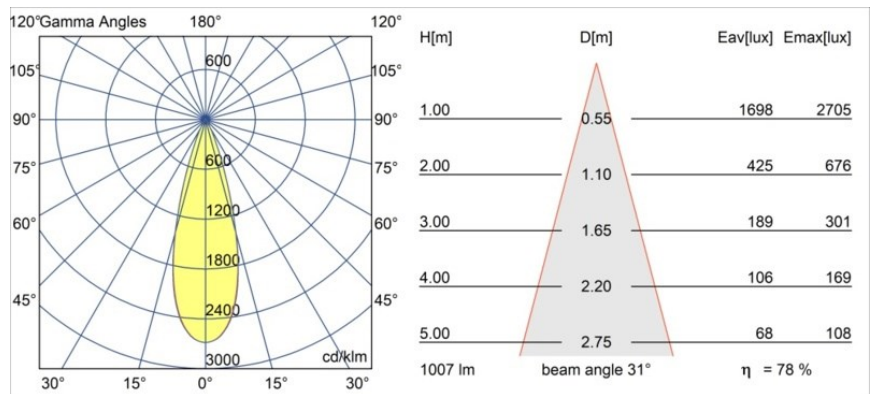

Accessoires d'Eclairage optiques



10223032 Honeycomb 28 Black

Choisir un accessoire requis