


Datum
Klant
Project
Soort

Nyto Surface Adjustable 50 Square 1x LED 2700K Medium DE White Structure - White Structure



Nyto is subtiel, maar geeft je de vrijheid om een persoonlijke touch aan de ruimte te geven of een kleur uit het interieur te laten terugkomen. Met veel keuze in verlichting, kleuren en toepassingen past Nyto perfect in allerlei plekken en ruimtes.




Specificaties

Materiaal	13953209
Type Lichtbron	LED
LED type	BRIDGELUX V6 HD G8
LED technologie	Led-COB
CRI	Min. 90
Kleurtemperatuur	2700K
Levensduur	L80B10 bij 50.000 Uur
Lamp inbegrepen	Ja
Aantal Lichtbronnen	1
CIE-fluxcode	99 100 100 100 84
Binning (SDCM)	2
Lichtrichting	Omlaag
Optisch	Collimator
Gemeten gradenbundel (°)	28,0
Ingangsspanning	Aandrijving Gelijkstroom Vereist
Elektriciteitsklasse	III
IP-klasse	20
Gloeidraadtest (°C)	960
Binnen/Buiten	Binnen
Toepassing	Plafond, Wand
Montage	Opbouw
Verstelbaarheid	H 360° V 0°/+90°
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Wit, Structuur
Secundaire Kleur & Secundaire Afwerking	Wit, Structuur
Brutogewicht (g)	459,0
Stroom driver (mA)	350 500 700 900
Min. forward voltage (Vf)	15,4 15,8 16,5 17,0
Max. forward voltage (Vf)	18,8 19,4 20,1 20,8
Connected load (W)	6,0 8,8 12,8 17,0
Lumenoutput per lampunit (lm)	617 834 1079 1143
Efficiëntie (lm/W)	103 95 84 67
UGR	11 12 13 13

Opmerking

- Dit product is beschikbaar in verschillende Direct Custom-opties. Ontdek ze allemaal op de Nyto Surface webpagina of vraag een offerte aan.
-

TM30 & CRI Diagrammen

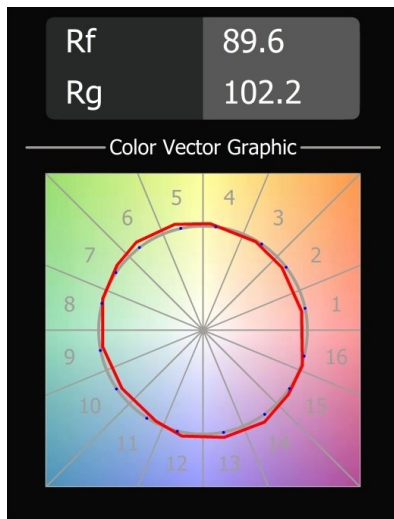

Lichtspreading & Stralingsdiagram

