


|          |
|----------|
| Date     |
| Customer |
| Project  |
| Type     |

## Nyto Surface Adjustable 50 Square 1x LED 3000K Medium DE Black Structure - Black Structure



Nyto è discreto, ma ti permette di aggiungere un tocco personale allo spazio o di armonizzarlo con un colore già presente nell'arredamento. Con tante opzioni di illuminazione, colori e applicazioni, Nyto si adatta perfettamente a diversi ambienti e spazi.



### Specifications



|                                         |                                       |      |      |      |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|------|------|------|
| Materiale                               | 13953732                              |      |      |      |
| Tipo di Sorgente                        | LED                                   |      |      |      |
| Tipologia LED                           | BRIDGELUX V6 HD G8                    |      |      |      |
| Tecnologie LED                          | COB                                   |      |      |      |
| CRI                                     | Min. 90                               |      |      |      |
| Temperatura di colore della luce        | 3000K                                 |      |      |      |
| Vita utile                              | L80B10 @50.000 ore                    |      |      |      |
| Lampadina inclusa                       | Sì                                    |      |      |      |
| Numero di fonte luminosa                | 1                                     |      |      |      |
| Codice di flusso CIE                    | 99 100 100 100 84                     |      |      |      |
| Binning (SDCM)                          | 2                                     |      |      |      |
| Direzione della luce                    | Diretta                               |      |      |      |
| Ottiche                                 | Collimatore                           |      |      |      |
| Fascio misurato (°)                     | 28,0                                  |      |      |      |
| Volt in ingresso                        | Necessario driver a corrente costante |      |      |      |
| Classificazione elettrica               | III                                   |      |      |      |
| Grado IP                                | 20                                    |      |      |      |
| Test filo a caldo (°C)                  | 960                                   |      |      |      |
| Interno/Esterno                         | Interno                               |      |      |      |
| Applicazione                            | Soffitto, Parete                      |      |      |      |
| Montaggio                               | Superficie                            |      |      |      |
| Orientabilità                           | H 360° V 0°/+90°                      |      |      |      |
| Distanza dall'oggetto illuminato (m)    | 0,1                                   |      |      |      |
| Colore primario & Finitura primaria     | Nero, Strutturata                     |      |      |      |
| Colore secondario & Finitura secondaria | Nero, Strutturata                     |      |      |      |
| Peso lordo (g)                          | 459,0                                 |      |      |      |
| Corrente di azionamento (mA)            | 350                                   | 500  | 700  | 900  |
| Min. forward voltage (Vf)               | 15,4                                  | 15,8 | 16,5 | 17,0 |
| Max. forward voltage (Vf)               | 18,8                                  | 19,4 | 20,1 | 20,8 |
| Connected load (W)                      | 6,0                                   | 8,8  | 12,8 | 17,0 |
| Flusso luminoso per lampade (lm)        | 629                                   | 851  | 1101 | 1205 |
| Efficienza (lm/W)                       | 105                                   | 97   | 86   | 71   |
| Livello abbagliamento                   | 11                                    | 12   | 13   | 13   |

---

Remark

- Questo prodotto è disponibile con diverse opzioni Direct Custom. Scoprite tutte sulla pagina web di Nyto Surface o richiedi un preventivo.
-

TM30 &amp; CRI diagram

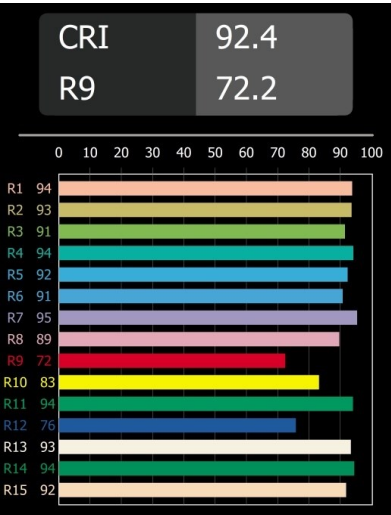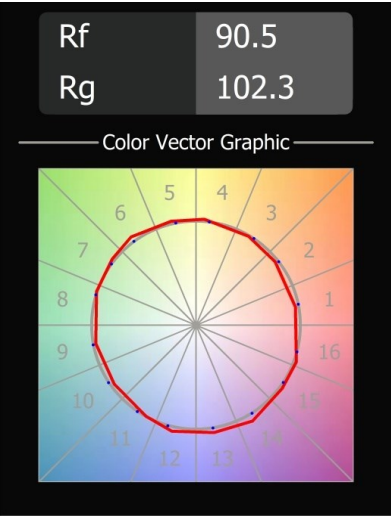

Light distribution &amp; beam diagram

