


## Nyto Surface Adjustable 40 Square 2x LED 2700K Medium DE Black Structure - Black Structure



Nyto is subtiel, maar geeft je de vrijheid om een persoonlijke touch aan de ruimte te geven of een kleur uit het interieur te laten terugkomen. Met veel keuze in verlichting, kleuren en toepassingen past Nyto perfect in allerlei plekken en ruimtes.



### Specificaties



|                                         |                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------|
| Materiaal                               | 13956132                         |
| Type Lichtbron                          | LED                              |
| LED type                                | BRIDGELUX V6 HD G8               |
| LED technologie                         | Led-COB                          |
| CRI                                     | Min. 90                          |
| Kleurtemperatuur                        | 2700K                            |
| Levensduur                              | L80B10 bij 50.000 Uur            |
| Lamp inbegrepen                         | Ja                               |
| Aantal Lichtbronnen                     | 2                                |
| CIE-fluxcode                            | 99 100 100 100 79                |
| Binning (SDCM)                          | 2                                |
| Lichtrichting                           | Omlaag                           |
| Optisch                                 | Collimator                       |
| Gemeten gradenbundel (°)                | 31,0                             |
| Ingangsspanning                         | Aandrijving Gelijkstroom Vereist |
| Elektriciteitsklasse                    | III                              |
| IP-klasse                               | 20                               |
| Gloeidraadtest (°C)                     | 960                              |
| Binnen/Buiten                           | Binnen                           |
| Toepassing                              | Plafond, Wand                    |
| Montage                                 | Opbouw                           |
| Verstelbaarheid                         | H 360° V 0°/+90°                 |
| Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)       | 0,1                              |
| Primaire Kleur & Primaire Afwerking     | Zwart, Structuur                 |
| Secundaire Kleur & Secundaire Afwerking | Zwart, Structuur                 |
| Brutogewicht (g)                        | 609,0                            |
| Stroom driver (mA)                      | 350 500                          |
| Min. forward voltage (Vf)               | 15,4 15,8                        |
| Max. forward voltage (Vf)               | 18,8 19,4                        |
| Connected load (W)                      | 6,0 8,8                          |
| Lumenoutput per lampunit (lm)           | 577 780                          |
| Efficiëntie (lm/W)                      | 96 89                            |
| UGR                                     | 13 14                            |

---


Opmerking

- Dit product is beschikbaar in verschillende Direct Custom-opties. Ontdek ze allemaal op de Nyto Surface webpagina of vraag een offerte aan.
-


TM30 & CRI Diagrammen

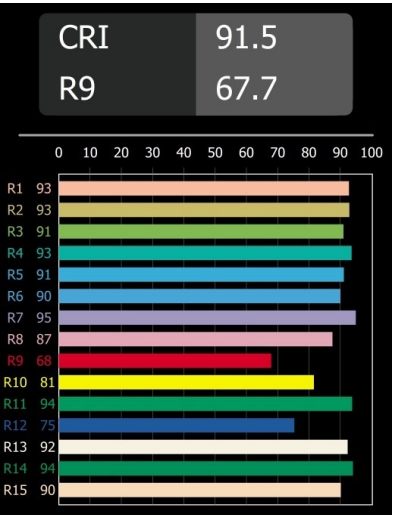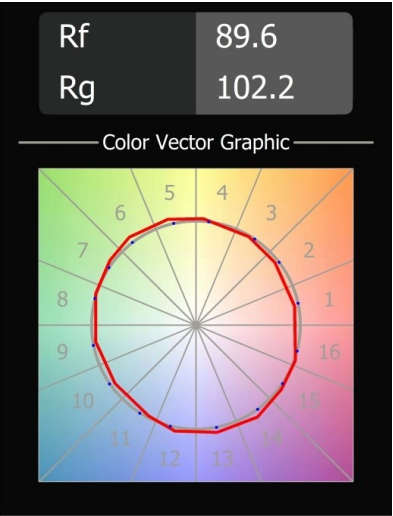

Lichtspreiding & Stralingsdiagram

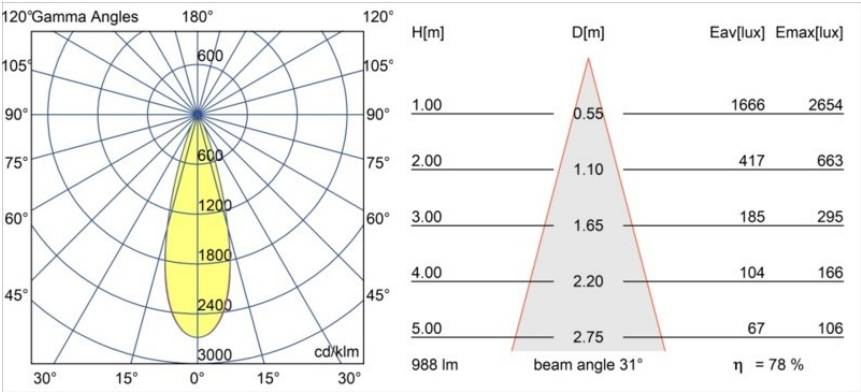

*Optische Accessoires*



**10223032** Honeycomb 28 Black

☐ Kies een vereist accessoire