


Date
Customer
Project
Type

Nyto Surface Adjustable 30 Square 2x LED 3000K Medium DE White Structure - White Structure



Nyto è discreto, ma ti permette di aggiungere un tocco personale allo spazio o di armonizzarlo con un colore già presente nell'arredamento. Con tante opzioni di illuminazione, colori e applicazioni, Nyto si adatta perfettamente a diversi ambienti e spazi.




Specifications

Materiale	13955409
Tipo di Sorgente	LED
Tipologia LED	BRIDGELUX V6 HD G8
Tecnologie LED	COB
CRI	Min. 90
Temperatura di colore della luce	3000K
Vita utile	L90B10 @50.000 ore
Lampadina inclusa	Sì
Numero di fonte luminosa	2
Codice di flusso CIE	99 100 100 100 67
Binning (SDCM)	2
Direzione della luce	Diretta
Ottiche	Collimatore
Fascio misurato (°)	25,0
Volt in ingresso	Necessario driver a corrente costante
Classificazione elettrica	III
Grado IP	20
Test filo a caldo (°C)	960
Interno/Esterno	Interno
Applicazione	Soffitto, Parete
Montaggio	Superficie
Orientabilità	H 360° V 0°/+90°
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1
Colore primario & Finitura primaria	Bianco, Strutturata
Colore secondario & Finitura secondaria	Bianco, Strutturata
Peso lordo (g)	528,0
Corrente di azionamento (mA)	350
Min. forward voltage (Vf)	15,4
Max. forward voltage (Vf)	18,8
Connected load (W)	6,0
Flusso luminoso per lampade (lm)	500
Efficienza (lm/W)	83
Livello abbagliamento	14


Remark

- Questo prodotto è disponibile con diverse opzioni Direct Custom. Scoprite tutte sulla pagina web di Nyto Surface o richiedi un preventivo.
-

TM30 & CRI diagram

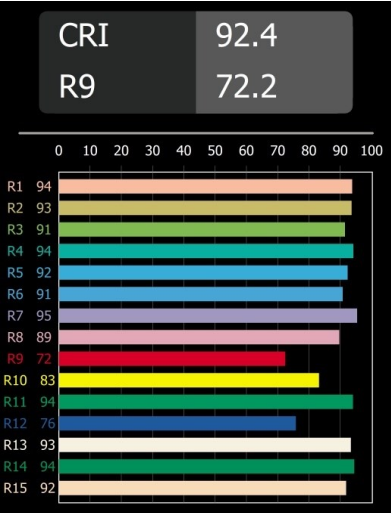

Light distribution & beam diagram

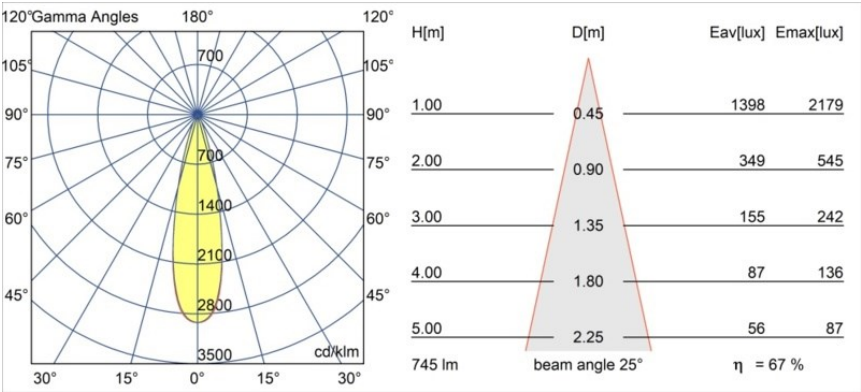

Diagrams