


| Datum | |
|---------|---|
| (unde | |
| Projekt | |
| Art | _ |

Nyto Surface Adjustable 40 Square 2x LED 3000K Medium DE Black Structure - Black Structure



Nyto ist dezent, aber gibt dir die Möglichkeit, deinem Raum eine persönliche Note zu verleihen oder eine vorhandene Farbe im Interieur aufzugreifen. Mit vielen Beleuchtungs-, Farb- und Anwendungsmöglichkeiten passt Nyto perfekt in unterschiedlichste Räume und Umgebungen.






Spezifikationen

| Material | 13956532 |
|--|------------------------------------|
| Typ der Lichtquelle | LED |
| LED Typ | BRIDGELUX V6 HD G8 |
| LED-Technologie | COB-LED |
| CRI | Min. 90 |
| Farbtemperatur | 3000K |
| Lebensdauer | L80 B10 bei 50.000 Stunden |
| Leuchtmittel enthalten | Ja |
| Anzahl Lichtquellen | 2 |
| CIE-Fluxcode | 99 100 100 100 79 |
| Binning (SDCM) | 2 |
| Lichtrichtung | Abwärts |
| Optik | Kollimator |
| Gemessene Abstrahlwinkel (°) | 31,0 |
| Eingangsspannung | Konstantstrom-Treiber erforderlich |
| Schutzklasse | III |
| Schutzart | 20 |
| Glühdrahtprüfung (°C) | 960 |
| Innen/Außen | Innen |
| Anwendung | Decke, Wand |
| Montage | Aufbau |
| Verstellbarkeit | H 360° V 0°/+90° |
| Abstand zum beleuchteten Objekt (m) | 0,1 |
| Primärfarbe & Primäres Finish | Schwarz, Strukturiert |
| Sekundäre Farbe & Sekundäres Finish | Schwarz, Strukturiert |
| Bruttogewicht (g) | 609,0 |
| Antriebsstrom (mA) | 350 500 |
| Min. forward voltage (Vf) | 15,4 15,8 |
| Max. forward voltage (Vf) | 18,8 19,4 |
| Connected load (W) | 6,0 8,8 |
| Lichtstrom pro Lampe (lm) | 588 795 |
| Effizienz (Im/W) | 98 90 |
| UGR | 13 14 |
| | |




TM30 & CRI Diagramm






Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

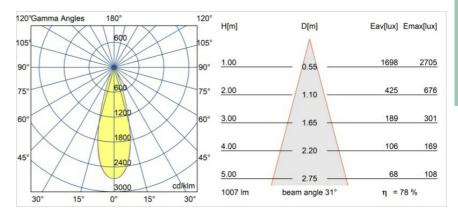



Optisches Zubehör



10223032 Honeycomb 28 Black

Wählen Sie das benötigte Zubehör