


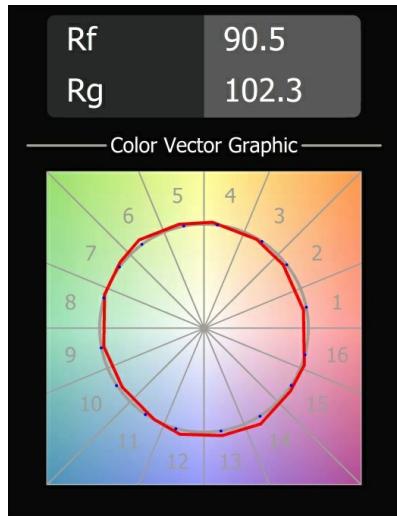
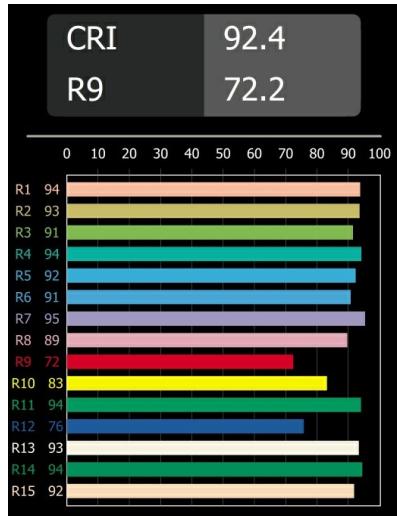
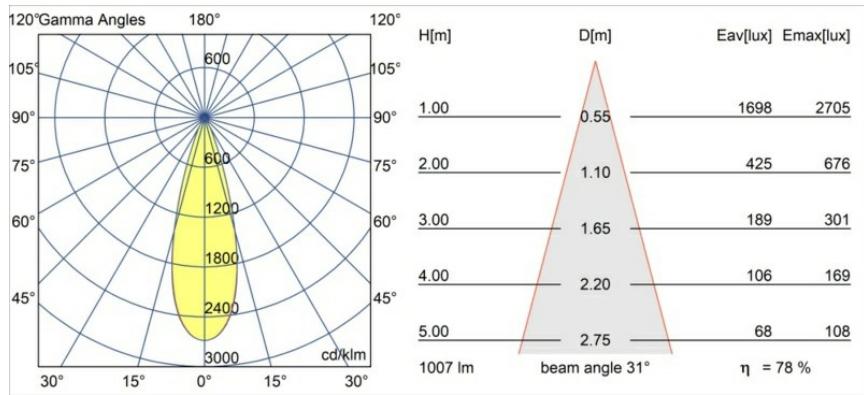


Date
Client
Projet
Type


Nyto Surface Adjustable 40 Square 2x LED 3000K Medium DE Black Structure - Black Structure



Matériaux	13956532	
Type de Source Lumineuse	LED	
Type de LED	BRIDGELUX V6 HD G8	
Technologie LED	LED COB	
CRI	Min. 90	
Température de Couleur	3000K	
Durée de Vie	L80B10 à 50 000 heures	
Ampoule incluse	Oui	
Nombre de Sources Lumineuses	2	
Code de flux CIE	99 100 100 100 79	
Groupement (SDCM)	2	
Direction de la Lumière	Bas	
Optique	Collimateur	
Faisceau mesuré (°)	31,0	
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis	
Classe Électrique	III	
Indice de protection IP	20	
Essai au fil incandescent (°C)	960	
Intérieur/extérieur	Intérieur	
Application	Plafond, Mur	
Montage	En Surface	
Ajustabilité	H 360° V 0°/+90°	
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1	
Couleur Principale & Finition Principale	Noir, Structure	
Couleur Secondaire & Finition Secondaire	Noir, Structure	
Poids brut (g)	609,0	
Courant du driver (mA)	350	500
Min. forward voltage (Vf)	15,4	15,8
Max. forward voltage (Vf)	18,8	19,4
Connected load (W)	6,0	8,8
Flux lumineux par lampe (lm)	588	795
Efficacité (lm/W)	98	90
UGR	13	14

TM30 & CRI diagrammes

Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau


Accessoires d'Eclairage optiques



10223032 Honeycomb 28 Black

 Choisir un accessoire requis