


Datum		
Kunde		
Projekt		
Art		

Nyto Surface Adjustable 40 Square 2x LED 2700K Medium DE White Structure - White Structure



Nyto ist dezent, aber gibt dir die Möglichkeit, deinem Raum eine persönliche Note zu verleihen oder eine vorhandene Farbe im Interieur aufzugreifen. Mit vielen Beleuchtungs-, Farb- und Anwendungsmöglichkeiten passt Nyto perfekt in unterschiedlichste Räume und Umgebungen.





α		7 , •	
\mathbf{N}	071111	kationen	
$\omega \nu$	$\cup \angle \iota \iota \iota \iota \iota$	vaiionen	
1	J		

Material	13956109		
Typ der Lichtquelle	LED		
LED Typ	BRIDGELUX V6 HD G8		
LED-Technologie	COB-LED		
CRI	Min. 90		
Farbtemperatur	2700K		
Lebensdauer	L80 B10 bei 50.000 Stunden		
Leuchtmittel enthalten	Ja		
Anzahl Lichtquellen	2		
CIE-Fluxcode	99 100 100 100 79		
Binning (SDCM)	2		
Lichtrichtung	Abwärts		
Optik	Kollimator		
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	31,0		
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich		
Schutzklasse	III		
Schutzart	20		
Glühdrahtprüfung (°C)	960		
Innen/Außen	Innen		
Anwendung	Decke, Wand		
Montage	Aufbau		
Verstellbarkeit	H 360° V 0°/+90°		
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1		
Primärfarbe & Primäres Finish	Weiß, Strukturiert		
Sekundäre Farbe & Sekundäres Finish	Weiß, Strukturiert		
Bruttogewicht (g)	609,0		
Antriebsstrom (mA)	350 500		
Min. forward voltage (Vf)	15,4 15,8		
Max. forward voltage (Vf)	18,8 19,4		
Connected load (W)	6,0 8,8		
Lichtstrom pro Lampe (lm)	577 780		
Effizienz (Im/W)	96 89		
UGR	13 14		




TM30 & CRI Diagramm






Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

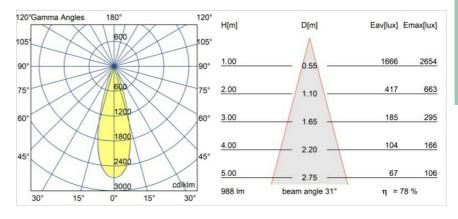



Optisches Zubehör



10223032 Honeycomb 28 Black

Wählen Sie das benötigte Zubehör