


Date
Customer
Project
Type

Nyto Surface Adjustable 40 Square 2x LED 2700K Medium DE White Structure - White Structure



Nyto es sutil, pero te permite darle un toque personal al espacio o combinarlo con un color ya presente en el interior. Con muchas opciones de iluminación, colores y aplicaciones, Nyto encaja perfectamente en una gran variedad de espacios y ambientes.



Specifications


Material	13956109	
Tipo de fuente de luz	LED	
Tipo de LED	BRIDGELUX V6 HD G8	
Tecnología LED	COB LED	
CRI	Min. 90	
Temperatura del color	2700K	
Vida Útil	L80B10 @50.000 horas	
Lámpara Incluida	Sí	
Número de fuentes de luz	2	
Código de flujo CIE	99 100 100 100 79	
Binning (SDCM)	2	
Dirección de la luz	Directo	
Óptica	Colimador	
Ángulo de Apertura medido (°)	31,0	
Voltaje de entrada	Driver de corriente constante requerido	
Clasificación eléctrica	III	
Clasificación del IP	20	
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960	
Interio/Exterior	Interior	
Aplicación	Techo, Pared	
Montaje	Superficie	
Ajustabilidad	H 360° V 0°/+90°	
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1	
Color principal & Acabado principal	Blanco, Estructura	
Color secundario & Acabado secundario	Blanco, Estructura	
Peso bruto (g)	609,0	
Corriente de accionamiento (mA)	350	500
Min. forward voltage (Vf)	15,4	15,8
Max. forward voltage (Vf)	18,8	19,4
Connected load (W)	6,0	8,8
Flujo luminoso por lámpara (lm)	577	780
Eficacia (lm/W)	96	89

Índice de deslumbramiento	13	14
Remark	• Este producto está disponible con varias opciones Direct Custom. Descúbrelas todas en la página web de Nyto Surface o solicita un presupuesto.	


TM30 & CRI diagram



Light distribution & beam diagram

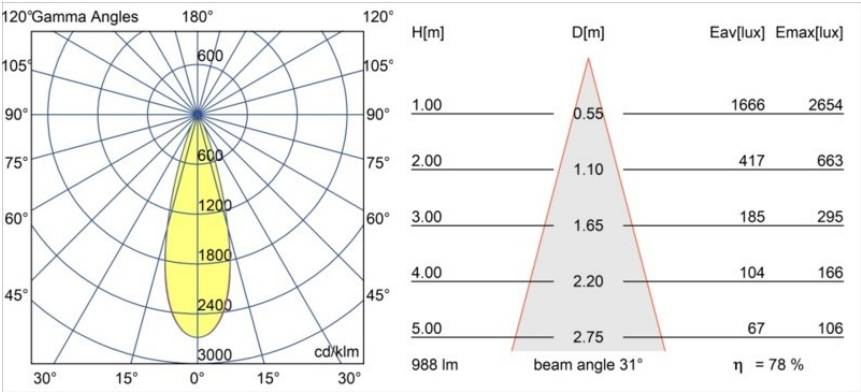

Accesorios Opticos



10223032 Honeycomb 28 Black

Choose a required accessory