


Date
Customer
Project
Type

Nyto Surface Adjustable 40 Square 2x LED 2700K Medium DE White Structure - White Structure



Nyto è discreto, ma ti permette di aggiungere un tocco personale allo spazio o di armonizzarlo con un colore già presente nell'arredamento. Con tante opzioni di illuminazione, colori e applicazioni, Nyto si adatta perfettamente a diversi ambienti e spazi.



Specifications

Materiale	13956109	
Tipo di Sorgente	LED	
Tipologia LED	BRIDGELUX V6 HD G8	
Tecnologie LED	COB	
CRI	Min. 90	
Temperatura di colore della luce	2700K	
Vita utile	L80B10 @50.000 ore	
Lampadina inclusa	Sì	
Numero di fonte luminosa	2	
Codice di flusso CIE	99 100 100 100 79	
Binning (SDCM)	2	
Direzione della luce	Diretta	
Ottiche	Collimatore	
Fascio misurato (°)	31,0	
Volt in ingresso	Necessario driver a corrente costante	
Classificazione elettrica	III	
Grado IP	20	
Test filo a caldo (°C)	960	
Interno/Esterno	Interno	
Applicazione	Soffitto, Parete	
Montaggio	Superficie	
Orientabilità	H 360° V 0°/+90°	
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1	
Colore primario & Finitura primaria	Bianco, Strutturata	
Colore secondario & Finitura secondaria	Bianco, Strutturata	
Peso lordo (g)	609,0	
Corrente di azionamento (mA)	350	500
Min. forward voltage (Vf)	15,4	15,8
Max. forward voltage (Vf)	18,8	19,4
Connected load (W)	6,0	8,8
Flusso luminoso per lampade (lm)	577	780
Efficienza (lm/W)	96	89
Livello abbagliamento	13	14


Remark

- Questo prodotto è disponibile con diverse opzioni Direct Custom. Scoprite tutte sulla pagina web di Nyto Surface o richiedi un preventivo.
-


TM30 & CRI diagram



Light distribution & beam diagram

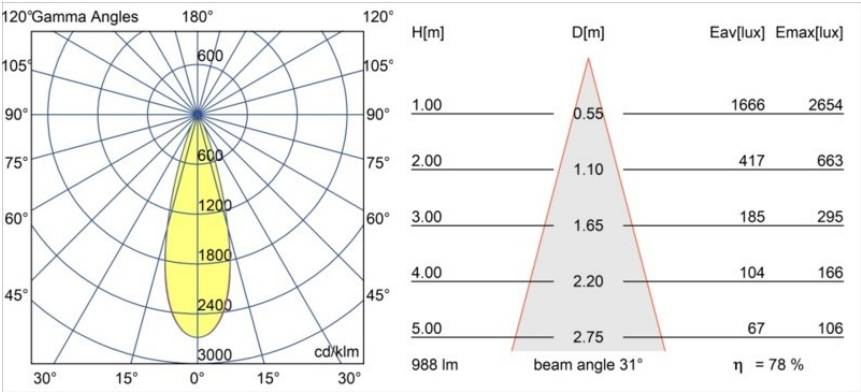

Accessorio Ottico



10223032 Honeycomb 28 Black

Choose a required accessory