


Date

Client


Projet

Type

## Geometry Suspended Adjustable 672 1x LED 2700K DE White Structure - Silver Chrome

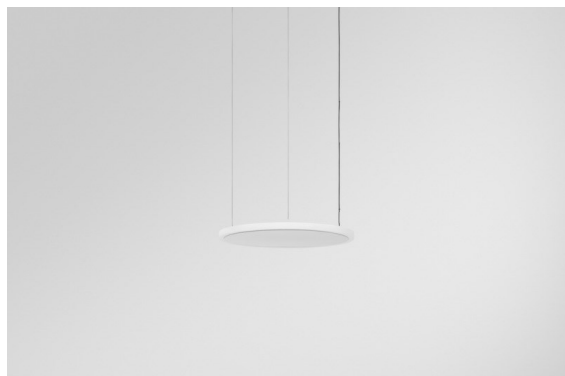


Geometry est une suspension qui offre un éclairage général. Son panneau lumineux peut pivoter à 360° autour d'un axe, caché par un cadre circulaire ou carré. Ce qui fait la beauté de cette rotation complète, c'est qu'en une simple bascule, vous pouvez passer d'une lumière directe à une lumière indirecte. Un cadre rectangulaire avec deux panneaux plaira à ceux qui souhaitent doubler les effets lumineux. Profitez de la légèreté incroyable de Geometry !




### Caractéristiques

|  |                        |
|--|------------------------|
| Matériaux                                | 13751063               |
| Type de Source Lumineuse                 | LED                    |
| Type de LED                              | GEOMETRY 24V LED DISC  |
| Technologie LED                          | PCB de LED flexible    |
| CRI                                      | Min. 90                |
| Température de Couleur                   | 2700K                  |
| Durée de Vie                             | L80B10 à 50 000 heures |
| Nombre de Sources Lumineuses             | 1                      |
| Code de flux CIE                         | 46 78 95 100 100       |
| Groupe (SDCM)                            | 3                      |
| Direction de la Lumière                  | Haut, Bas              |
| Optique                                  | Film optique           |
| Faisceau mesuré (°)                      | 112,0                  |
| Tension d'Entrée                         | 24 V CC                |
| Classe Électrique                        | III                    |
| Indice de protection IP                  | 20                     |
| Essai au fil incandescent (°C)           | 650                    |
| Intérieur/extérieur                      | Intérieur              |
| Application                              | Plafond                |
| Montage                                  | Suspendu               |
| Distance avec l'Objet Éclairé (m)        | 0,1                    |
| Couleur Principale & Finition Principale | Blanc, Structure       |
| Couleur Secondaire & Finition Secondaire | Argent, Chrome         |
| Poids brut (g)                           | 13700,0                |
| Flux lumineux par lampe (lm)             | 2190                   |
| Efficacité (lm/W)                        | 104                    |
| UGR                                      | 20                     |


Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

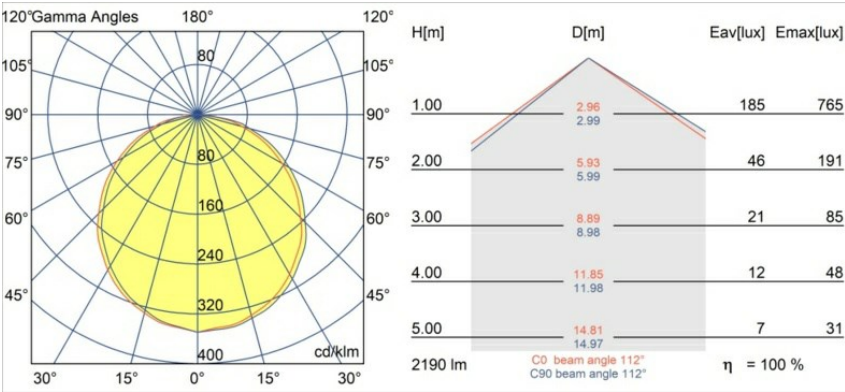


## Accessoires d'Eclairage d'installation




- **11060832** Suspension 4000 Geometry 672 (3) Black Structure
- **11060809** Suspension 4000 Geometry 672 (3) White Structure




- **13720009** Power Feed Canopy Recessed DE (Incl. Power Feed Cable 2000) White Structure
- **13720032** Power Feed Canopy Recessed DE (Incl. Power Feed Cable 2000) Black Structure




- **13720109** Power Feed Canopy Recessed DE (Incl. Power Feed Cable 6000) White Structure
- **13720132** Power Feed Canopy Recessed DE (Incl. Power Feed Cable 6000) Black Structure




- **13720209** Power Feed Canopy Surface DE (Incl. Power Feed Cable 2000) White Structure
- **13720232** Power Feed Canopy Surface DE (Incl. Power Feed Cable 2000) Black Structure



- **13720309** Power Feed Canopy Surface DE (Incl. Power Feed Cable 6000) White Structure
- **13720332** Power Feed Canopy Surface DE (Incl. Power Feed Cable 6000) Black Structure



**13750000** Connection Mechanical Geometry



**11060909** Suspension 8000 Geometry 672 (3) White Structure

**11060932** Suspension 8000 Geometry 672 (3) Black Structure

Choisir un accessoire requis