


## Geometry Suspended Adjustable 672x1288 2x LED 2700K DE Black Structure - Black Structure




Geometry is een pendel voor algemene verlichting. Het lichtpaneel kan 360° rond zijn as draaien, die verborgen zit achter een rond of vierkant frame. Het mooie aan deze volledige rotatie is dat je met een enkele draai van direct naar indirect licht kunt gaan. Een rechthoekig frame waaraan twee panelen zijn bevestigd, zal iedereen bekoren die op zoek is naar een duo van licht. Geniet van de eindeloze lichtheid van Geometry!




### Specificaties

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Materiaal                               | 13751256                 |
| Type Lichtbron                          | LED                      |
| LED type                                | GEOMETRY 24V LED DISC 2X |
| LED technologie                         | Flexibele led-printplaat |
| CRI                                     | Min. 90                  |
| Kleurtemperatuur                        | 2700K                    |
| Levensduur                              | L80B10 bij 50.000 Uur    |
| Aantal Lichtbronnen                     | 2                        |
| CIE-fluxcode                            | 46 78 95 100 87          |
| Binning (SDCM)                          | 3                        |
| Lichtrichting                           | Omhoog, Omlaag           |
| Optisch                                 | Optische folie           |
| Gemeten gradenbundel (°)                | 112,0                    |
| Ingangsspanning                         | 24Vdc                    |
| Elektriciteitsklasse                    | III                      |
| IP-klasse                               | 20                       |
| Gloeidraadtest (°C)                     | 650                      |
| Binnen/Buiten                           | Binnen                   |
| Toepassing                              | Plafond                  |
| Montage                                 | Gependeld                |
| Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)       | 0,1                      |
| Primaire Kleur & Primaire Afwerking     | Zwart, Structuur         |
| Secundaire Kleur & Secundaire Afwerking | Zwart, Structuur         |
| Brutogewicht (g)                        | 21100,0                  |
| Lumenoutput per lampunit (lm)           | 3812                     |
| Efficiëntie (lm/W)                      | 91                       |
| UGR                                     | 20                       |


Lichtspreading & Stralingsdiagram

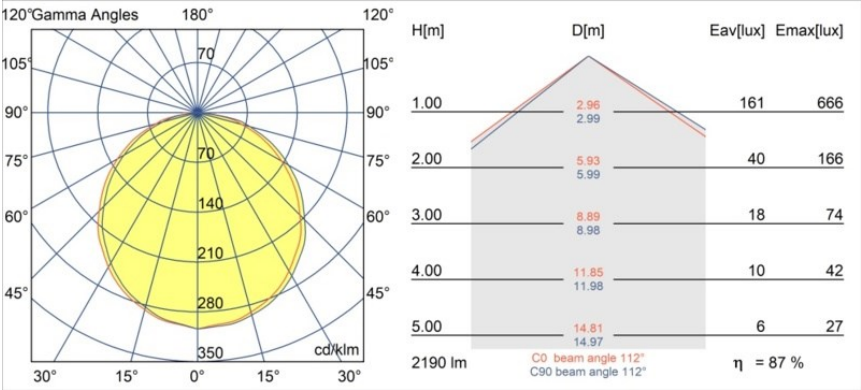


## Installatie Accessoires




- **11061032** Suspension 4000 Geometry 672x672/672x1288 (4) Black Structure
- **11061009** Suspension 4000 Geometry 672x672/672x1288 (4) White Structure




- **11061132** Suspension 8000 Geometry 672x672/672x1288 (4) Black Structure
- **11061109** Suspension 8000 Geometry 672x672/672x1288 (4) White Structure




- **13720009** Power Feed Canopy Recessed DE (Incl. Power Feed Cable 2000) White Structure
- **13720032** Power Feed Canopy Recessed DE (Incl. Power Feed Cable 2000) Black Structure




- **13720109** Power Feed Canopy Recessed DE (Incl. Power Feed Cable 6000) White Structure
- **13720132** Power Feed Canopy Recessed DE (Incl. Power Feed Cable 6000) Black Structure



- **13720209** Power Feed Canopy Surface DE (Incl. Power Feed Cable 2000) White Structure
- **13720232** Power Feed Canopy Surface DE (Incl. Power Feed Cable 2000) Black Structure



- **13720309** Power Feed Canopy Surface DE (Incl. Power Feed Cable 6000) White Structure
- **13720332** Power Feed Canopy Surface DE (Incl. Power Feed Cable 6000) Black Structure



- **13750000** Connection Mechanical Geometry

■ Kies een vereist accessoire