


Datum _____
 Kunde _____
 Projekt _____
 Art _____

Modest Recessed 74 Ix IP55 LED 2700K Medium DE Silver Bronze Brushed

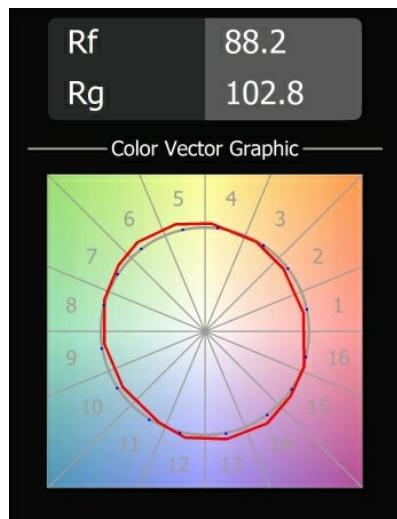
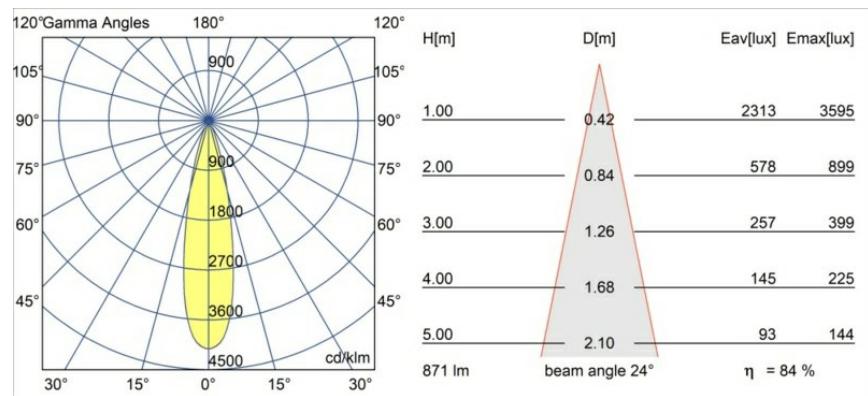


Spezifikationen


Material	13780016	
Typ der Lichtquelle	LED	
LED Typ	BRIDGELUX V8G8	
LED-Technologie	COB-LED	
CRI	Min. 90	
Farbtemperatur	2700K	
Lebensdauer	L90B10 bei 50.000 Stunden	
Leuchtmittel enthalten	Ja	
Anzahl Lichtquellen	1	
CIE-Fluxcode	99 100 100 100 84	
Binning (SDCM)	2	
Lichtrichtung	Abwärts	
Optik	Kollimator	
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	24,0	
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich	
Schutzklasse	III	
Schutzart	55	
Glühdrahtprüfung (°C)	960	
Innen/Außen	Innen	
Anwendung	Decke, Wand	
Montage	Einbau	
Ausschnittgröße (mm)	Ø68	
Einbautiefe (mm)	110,0	
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1	
Primärfarbe & Primäres Finish	Silber-Bronze, Gebürstet	
Bruttogewicht (g)	190,0	
Antriebsstrom (mA)	350	500
Min. forward voltage (Vf)	13,2	13,7
Max. forward voltage (Vf)	15,0	15,4
Connected load (W)	5,0	7,2
Lichtstrom pro Lampe (lm)	541	734
Effizienz (lm/W)	108	102
UGR	9	10
Bemerkung	<ul style="list-style-type: none"> Dieses Produkt ist in verschiedenen Direct Custom-Optionen erhältlich. Entdecken Sie alle auf der Modest Recessed-Webseite oder fordern 	

Ein einfach zu installierender und gut zugänglicher Downlighter, der in Sachen Qualität keine Kompromisse eingeht. Die Modest ist eine klassische Einbauleuchte mit einem überraschenden Regenbogen an Vielfalt. Sie werden von ihrer absoluten Schlichtheit und all den neuen Stilen, mit denen sie aufwartet, begeistert sein.

Sie ein Angebot an.

TM30 & CRI Diagramm

Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve


Montagezubehör



12293930 Plaster Kit 68 1x

■ Wählen Sie das benötigte Zubehör