


Datum

Kunde


Projekt

Art

## Modest Recessed 74 (Leaf Springs) 1x IP55 LED 2700K Medium DE Black Brushed

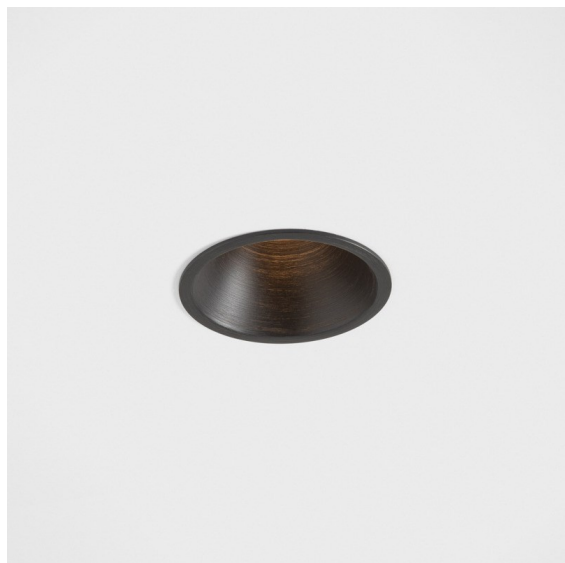

Ein einfach zu installierender und gut zugänglicher Downlighter, der in Sachen Qualität keine Kompromisse eingeht. Die Modest ist eine klassische Einbauleuchte mit einem überraschenden Regenbogen an Vielfalt. Sie werden von ihrer absoluten Schlichtheit und all den neuen Stilen, mit denen sie aufwartet, begeistert sein.



### Spezifikationen

|                                     |                                    |      |
|-------------------------------------|------------------------------------|------|
| Material                            | 13780043                           |      |
| Typ der Lichtquelle                 | LED                                |      |
| LED Typ                             | BRIDGELUX V8G8                     |      |
| LED-Technologie                     | COB-LED                            |      |
| CRI                                 | Min. 90                            |      |
| Farbtemperatur                      | 2700K                              |      |
| Lebensdauer                         | L90B10 bei 50.000 Stunden          |      |
| Leuchtmittel enthalten              | Ja                                 |      |
| Anzahl Lichtquellen                 | 1                                  |      |
| CIE-Fluxcode                        | 100 100 100 100 83                 |      |
| Binning (SDCM)                      | 2                                  |      |
| Lichtrichtung                       | Abwärts                            |      |
| Optik                               | Kollimator                         |      |
| Gemessene Abstrahlwinkel (°)        | 24,0                               |      |
| Eingangsspannung                    | Konstantstrom-Treiber erforderlich |      |
| Schutzklasse                        | III                                |      |
| Schutzart                           | 55                                 |      |
| Glühdrahtprüfung (°C)               | 960                                |      |
| Innen/Außen                         | Innen                              |      |
| Anwendung                           | Decke, Wand                        |      |
| Montage                             | Einbau                             |      |
| Ausschnittgröße (mm)                | ø68                                |      |
| Einbautiefe (mm)                    | 110,0                              |      |
| Abstand zum beleuchteten Objekt (m) | 0,1                                |      |
| Primärfarbe & Primäres Finish       | Schwarz, Gebürstet                 |      |
| Bruttogewicht (g)                   | 190,0                              |      |
| Antriebsstrom (mA)                  | 350                                | 500  |
| Min. forward voltage (Vf)           | 13,2                               | 13,7 |
| Max. forward voltage (Vf)           | 15,0                               | 15,4 |
| Connected load (W)                  | 5,0                                | 7,2  |
| Lichtstrom pro Lampe (lm)           | 531                                | 720  |
| Effizienz (lm/W)                    | 106                                | 100  |
| UGR                                 | 7                                  | 8    |

---


**Bemerkung**

- Dieses Produkt ist in verschiedenen Direct Custom-Optionen erhältlich. Entdecken Sie alle auf der Modest Recessed-Webseite oder fordern Sie ein Angebot an.
-


## TM30 & CRI Diagramm



## Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

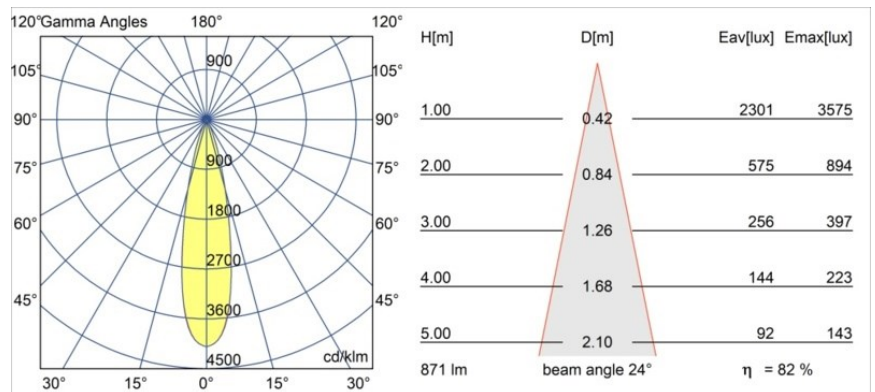

## Montagezubehör



**12293930** Plaster Kit 68 1x

Wählen Sie das benötigte Zubehör