



Date
Customer
Project
Type

LED Driver Constant Current DALI/Push-Dim 700mA 13W

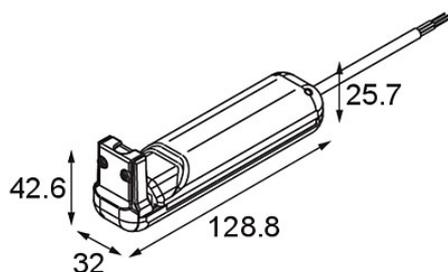

Specifications

Material	13552930
Lámpara Incluida	No
Número de fuentes de luz	0
Voltaje de entrada	230V
Clasificación eléctrica	II
Clasificación del IP	20
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960
Protocolo de regulación	DALI, Push-Dim
DALI Standard	DALI-2
Interio/Exterior	Interior
Peso bruto (g)	77,59
Voltaje de entrada	220-240V AC / 50-60Hz
Temperatura ambiente	-20°C to +50°C
Factor de potencia	0,95
Driver apto para orificio de corte (mm)	35,0
Tecnología de regulación del driver	AM, PWM
Driver salida 2x LED	No
Max. drivers on MCB 16A type B	130