


Date
Customer
Project
Type

Passage Jack Adjustable 40 1x LED 2700K Flood DE White Matt



El nombre Passage hace referencia a la continuidad, tanto dentro del objeto como más allá de él. La bisagra plana crea una conexión dentro de la composición, mientras que la luminaria se convierte en un paso de luz, un paso del tiempo y una conexión materializada en forma. Una expresión de iluminación arquitectónica concebida para integrarse de manera natural en el espacio.




Specifications

Material	13970238		
Tipo de fuente de luz	LED		
Tipo de LED	CITIZEN CLU7A3		
Tecnología LED	COB LED		
CRI	Min. 90		
Temperatura del color	2700K		
Vida Útil	L90B10 @50.000 horas		
Lámpara Incluida	Sí		
Número de fuentes de luz	1		
Código de flujo CIE	99 100 100 100 70		
Binning (SDCM)	2		
Dirección de la luz	Directo		
Óptica	Colimador		
Ángulo de Apertura medido (°)	42,0		
Voltaje de entrada	Driver de corriente constante requerido		
Clasificación eléctrica	III		
Clasificación del IP	20		
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960		
Interio/Exterior	Interior		
Aplicación	Techo, Pared		
Ajustabilidad	H 360° V 0°/+90°		
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1		
Color principal & Acabado principal	Blanco, Mate		
Peso bruto (g)	440,0		
Corriente de accionamiento (mA)	350	500	700
Min. forward voltage (Vf)	11,2	11,2	11,2
Max. forward voltage (Vf)	13,2	13,2	13,2
Connected load (W)	4,1	6,1	9,0
Flujo luminoso por lámpara (lm)	347	468	602
Eficacia (lm/W)	85	77	67
Índice de deslumbramiento	16	17	18




Remark	• 3500K y 4000K bajo pedido • No es un producto completo. Se requiere el sistema Modupoint.
--------	---


TM30 & CRI diagram

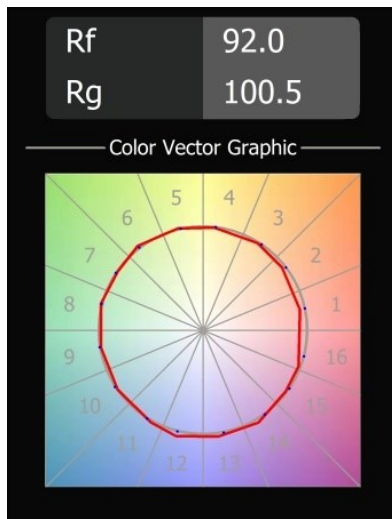


Light distribution & beam diagram

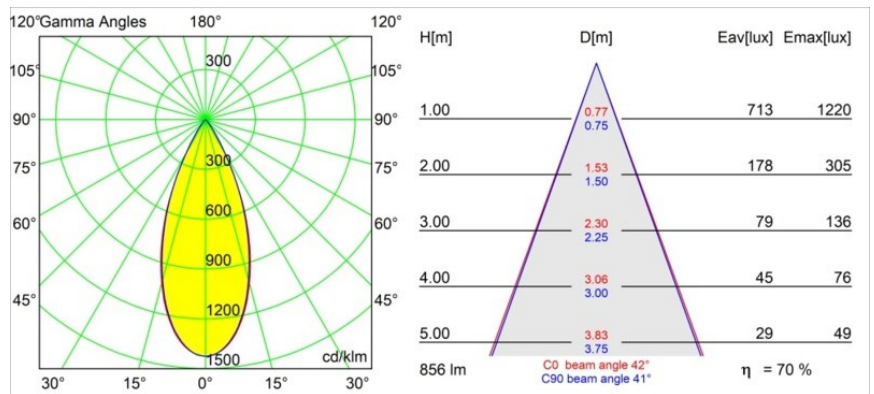

Accesorios Instalación



■ **13240400** Modupoint Round Recessed Trimless 10 1x DE



■ **13242132** Modupoint Round Panel Mount Recessed 17 1x DE Black Structure

■ **13242109** Modupoint Round Panel Mount Recessed 17 1x DE White Structure

■ Choose a required accessory